


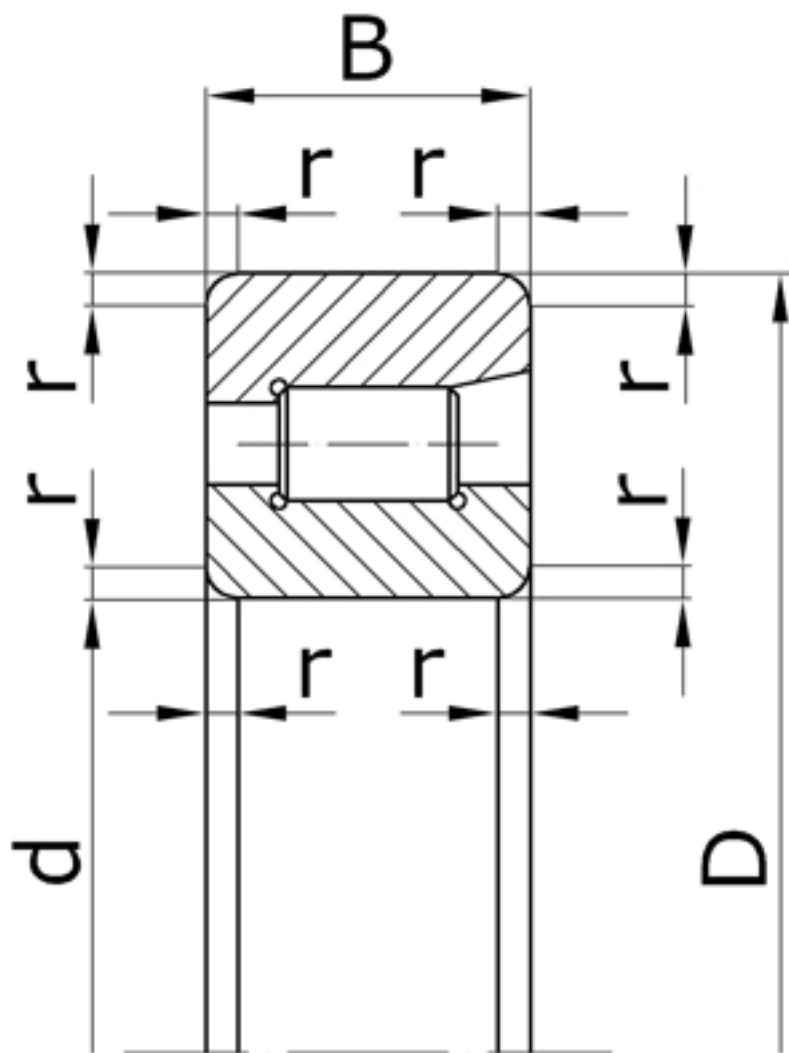

Характеристики подшипника 12610 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	50	мм
Наружный диаметр подшипника D	110	мм
Ширина подшипника B	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	80000
Динамическая грузоподъемность C	121000	Н
Масса подшипника m	1,700	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.