


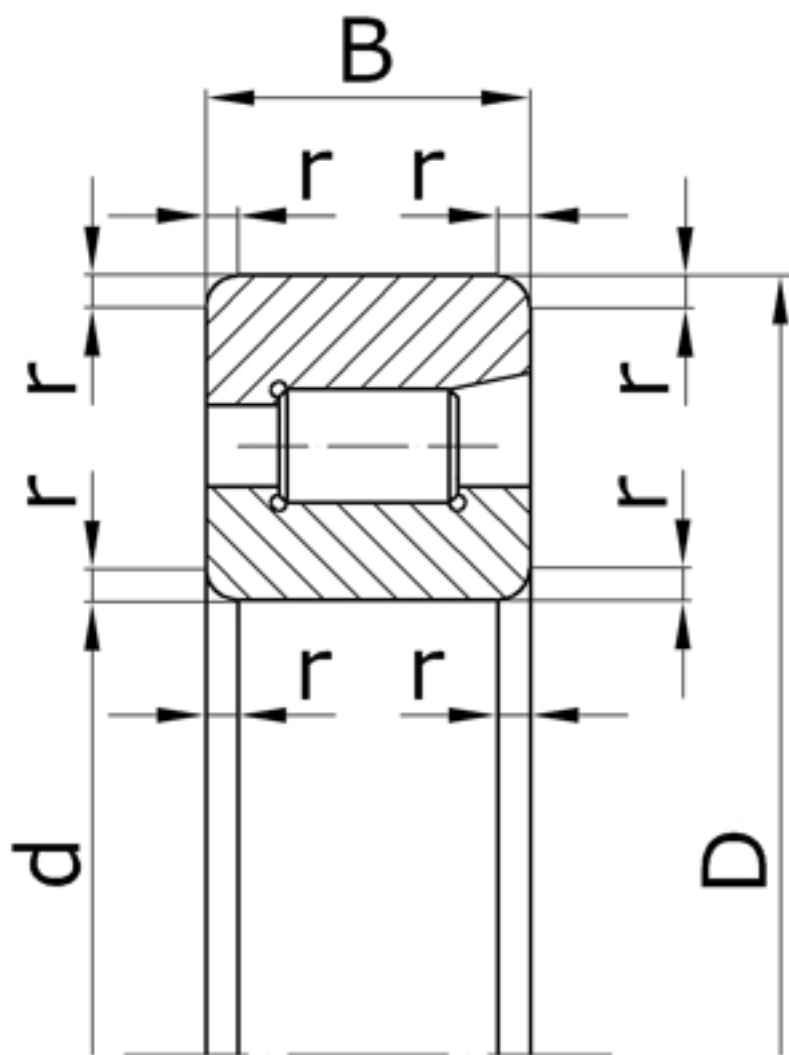

Характеристики подшипника 12613		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		65		мм
Наружный диаметр подшипника D		140		мм
Ширина подшипника B		48		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		129000
Динамическая грузоподъемность C		190000		Н
Масса подшипника m		3,250		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.