


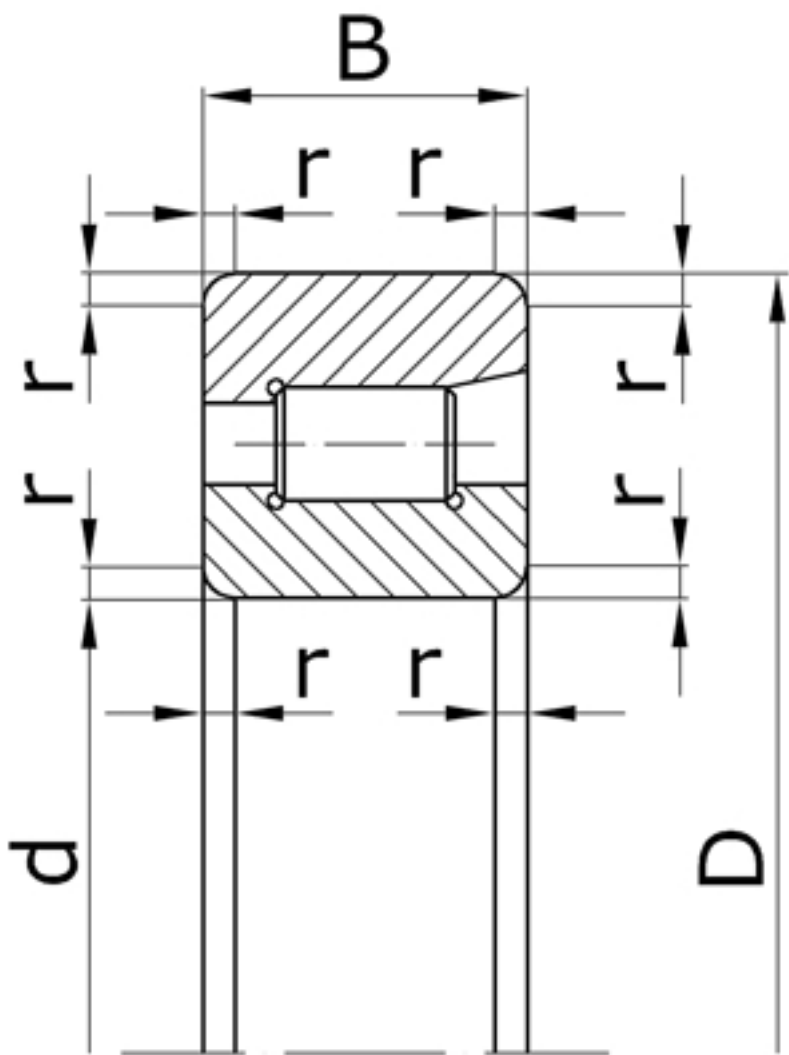

Характеристики подшипника 12617		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		85		мм
Наружный диаметр подшипника D		180		мм
Ширина подшипника B		60		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		230000
Динамическая грузоподъемность C		297000		Н
Масса подшипника m		6,600		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.