


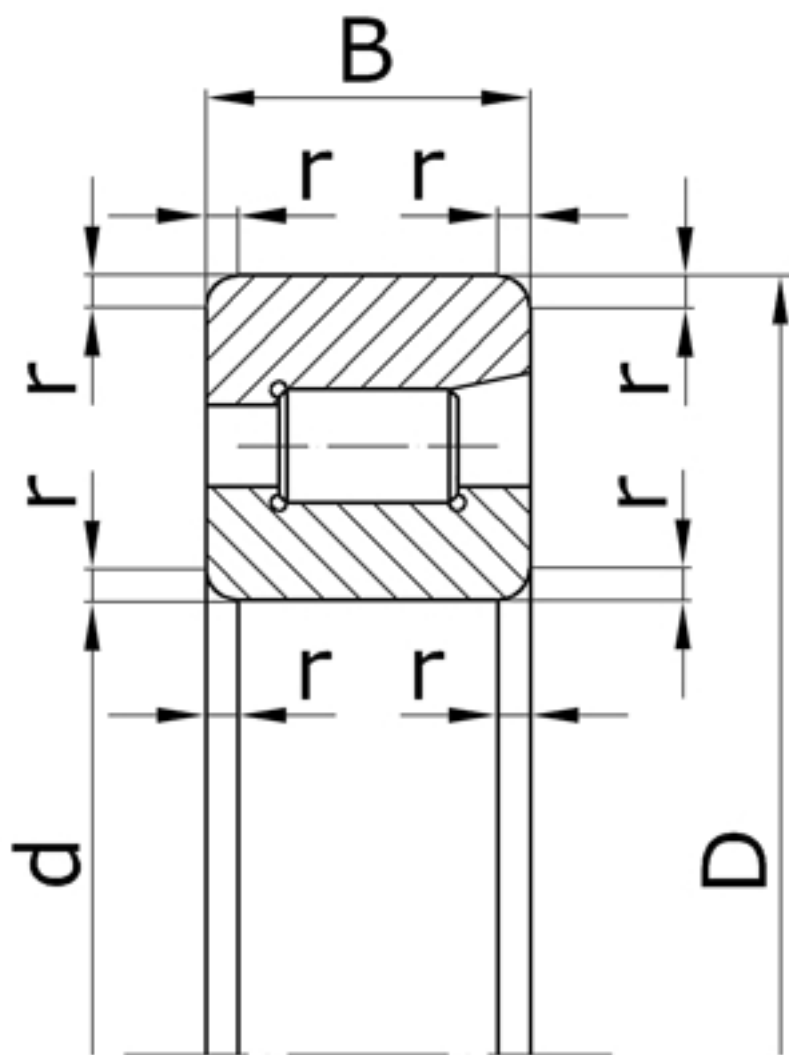

Характеристики подшипника 12618		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		90	мм
Наружный диаметр подшипника D		190	мм
Ширина подшипника B		64	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	240000
Динамическая грузоподъемность C		330000	Н
Масса подшипника m		7,900	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.