


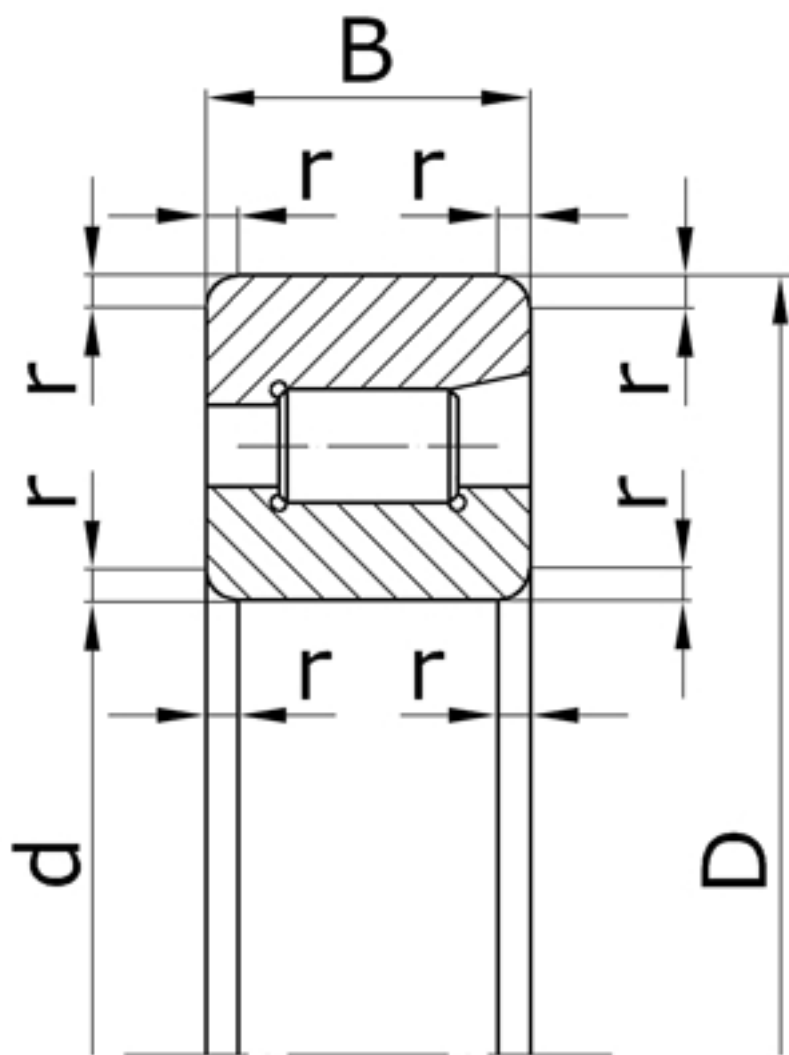

Характеристики подшипника 12622		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d	110	мм	
Наружный диаметр подшипника D	240	мм	
Ширина подшипника B	80	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	540000	
Динамическая грузоподъемность C	610000	Н	
Масса подшипника m	19,00	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.