


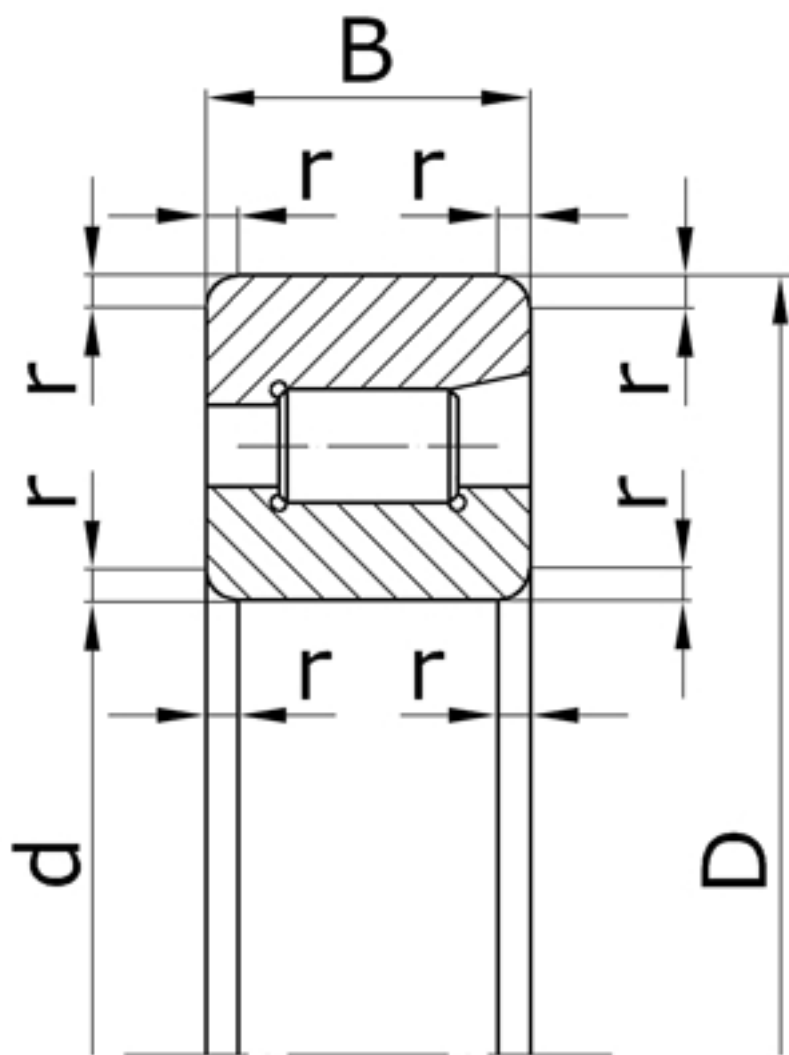

Характеристики подшипника 12626 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	130	мм
Наружный диаметр подшипника D	280	мм
Ширина подшипника B	93	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	750000
Динамическая грузоподъемность C	900000	Н
Масса подшипника m	30,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и внешнего колец. Подшипники могут применяться без внешних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.