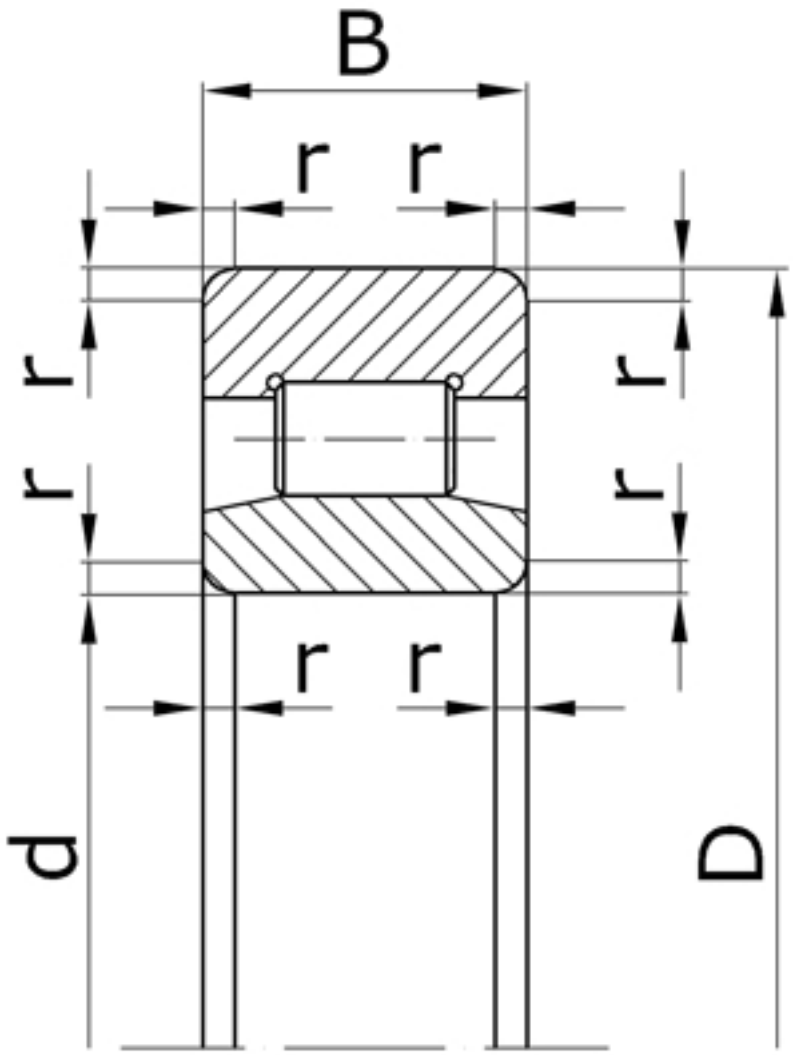

Характеристики подшипника 32106	Параметры	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		30	мм
Наружный диаметр подшипника	D		55	мм
Ширина подшипника	B		13	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		1,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	C_0	7950	
Динамическая грузоподъемность	C		17900	Н
Масса подшипника	m		0,120	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU1006 - международное обозначение подшипника.