


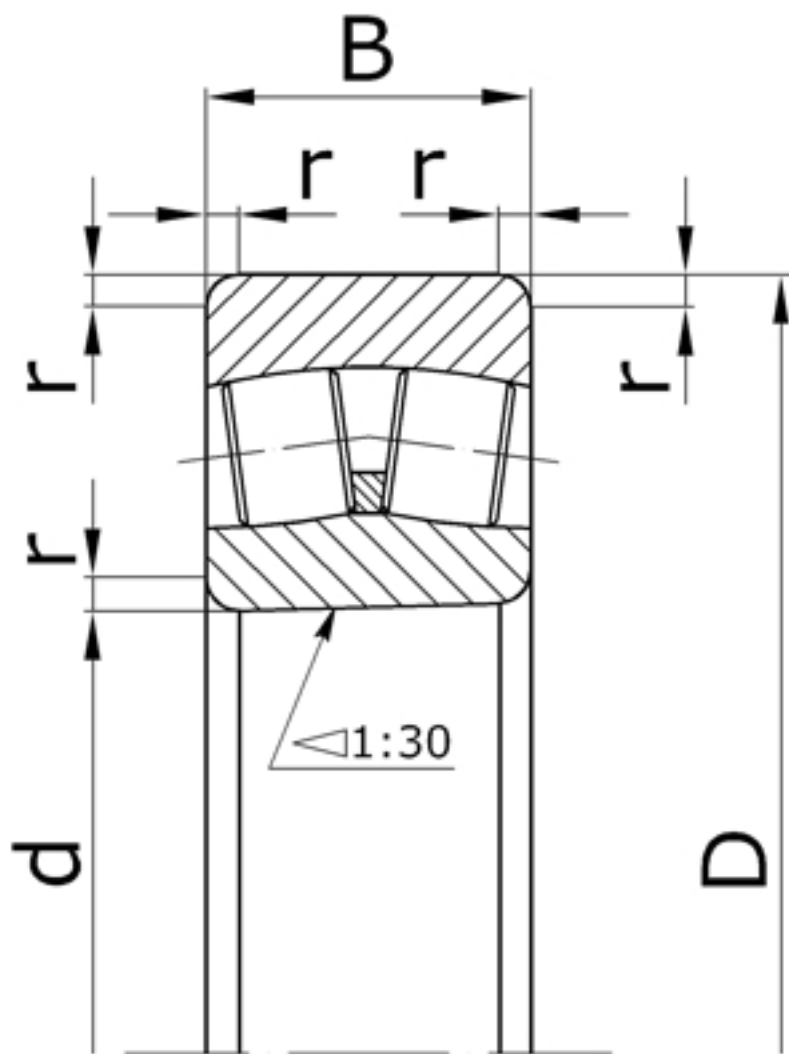

Характеристики подшипника 32110 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	50	мм
Наружный диаметр подшипника D	80	мм
Ширина подшипника B	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	17600
Динамическая грузоподъемность C	30800	Н
Масса подшипника m	0,310	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU1010 - международное обозначение подшипника.