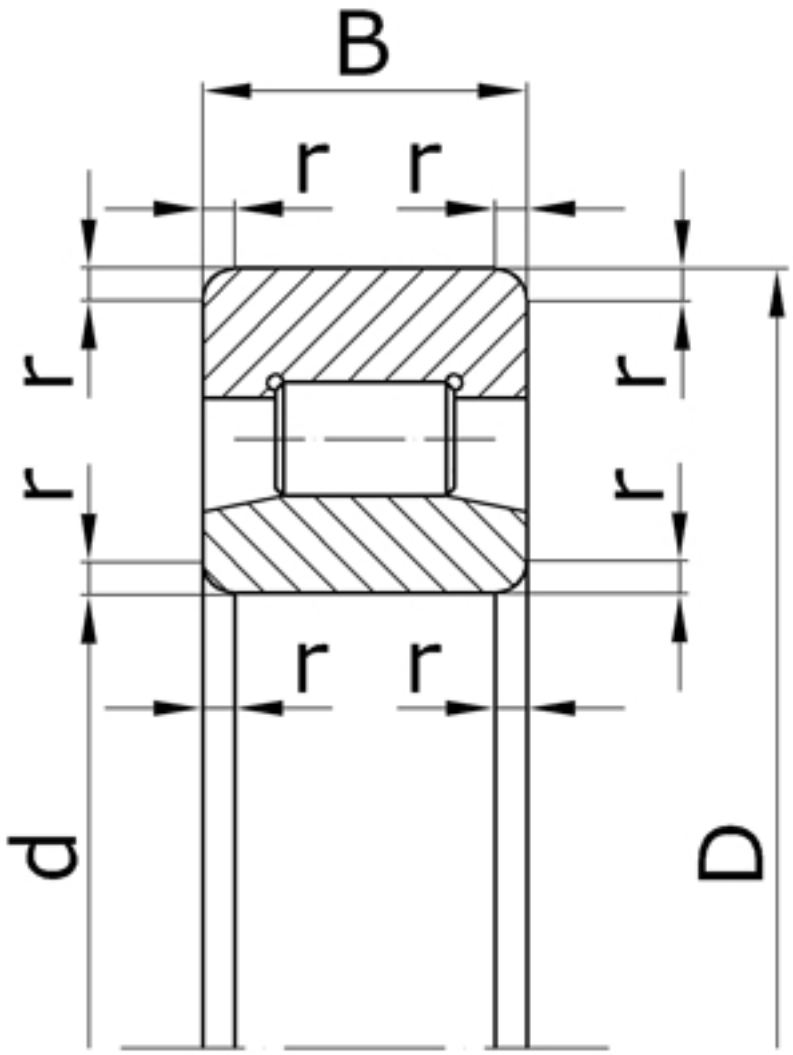

Характеристики подшипника 32113	Параметр	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	65	мм
Наружный диаметр подшипника	D	100	мм
Ширина подшипника	B	18	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	2,0	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	26500	
Динамическая грузоподъемность	C	38000	Н
Масса подшипника	m	0,510	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Перейти на официальный сайт pin up казино и забрать бездепозитный бонус по промокоду.

NU1013 - международное обозначение подшипника.