


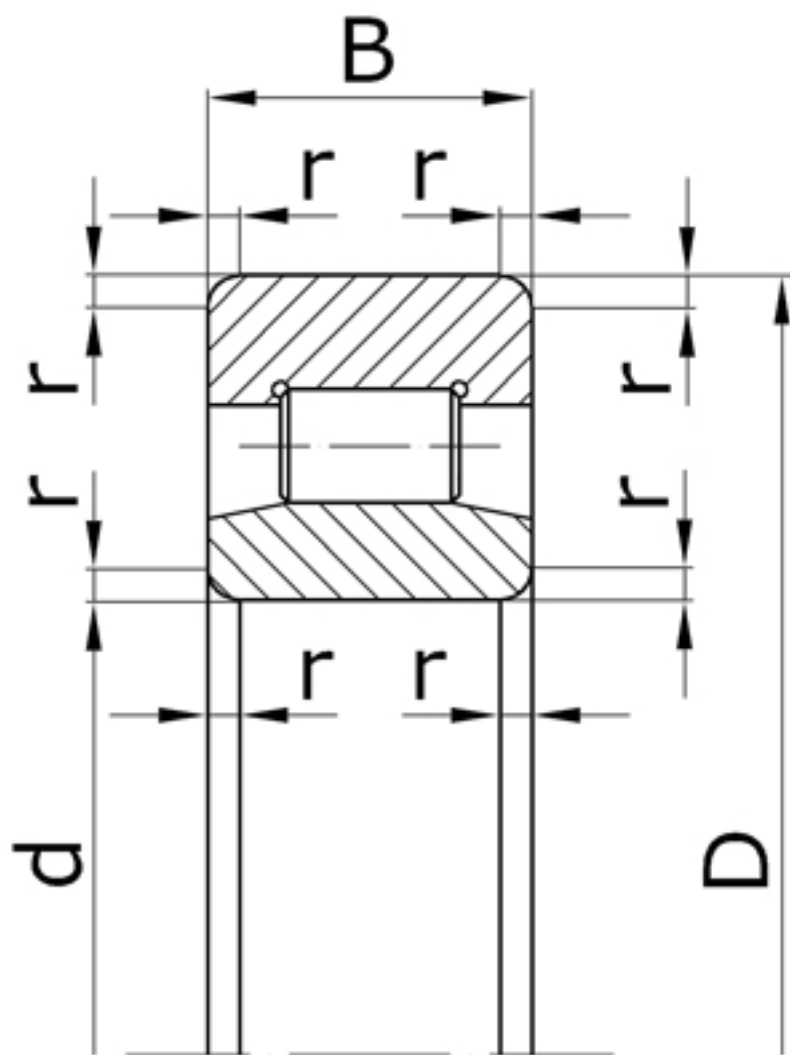

Характеристики подшипника 32118 Параллельно-вращающийся

Внутренний диаметр подшипника d	90	мм
Наружный диаметр подшипника D	140	мм
Ширина подшипника B	24	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	56000
Динамическая грузоподъемность C	80900	Н
Масса подшипника m	1,350	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU1018 - международное обозначение подшипника.