


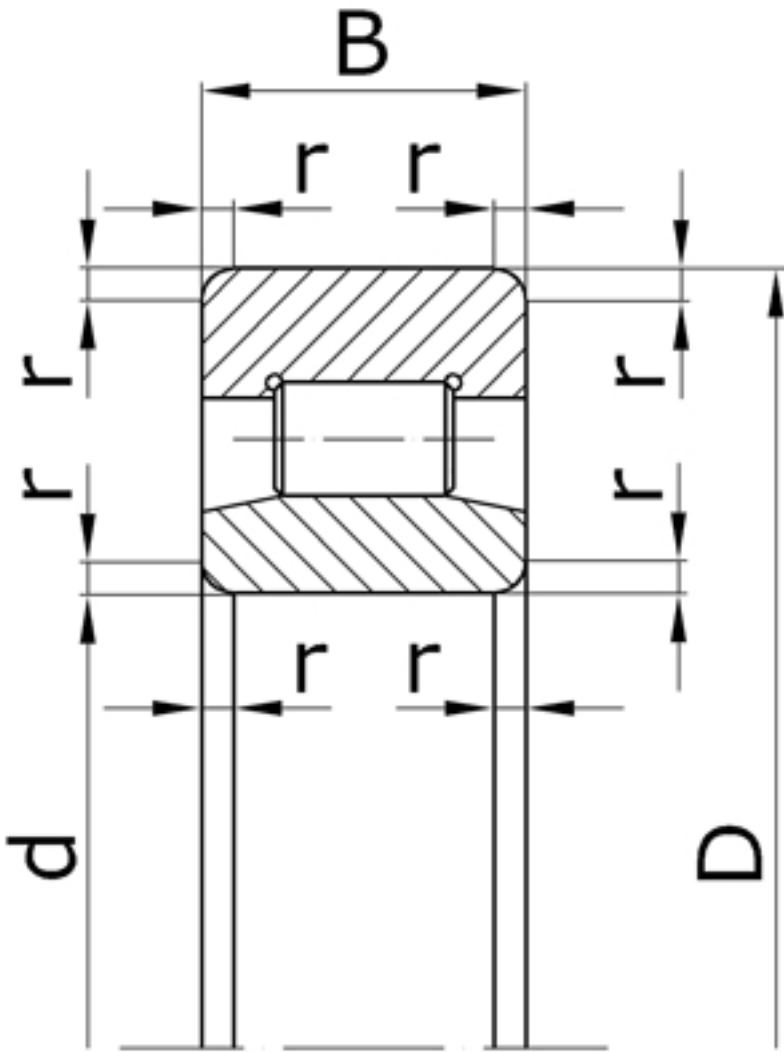

Характеристики подшипника 32120		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника	d	100	мм
Наружный диаметр подшипника	D	150	мм
Ширина подшипника	B	24	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	62000
Динамическая грузоподъемность	C	85800	Н
Масса подшипника	m	1,450	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU1020 - международное обозначение подшипника.