


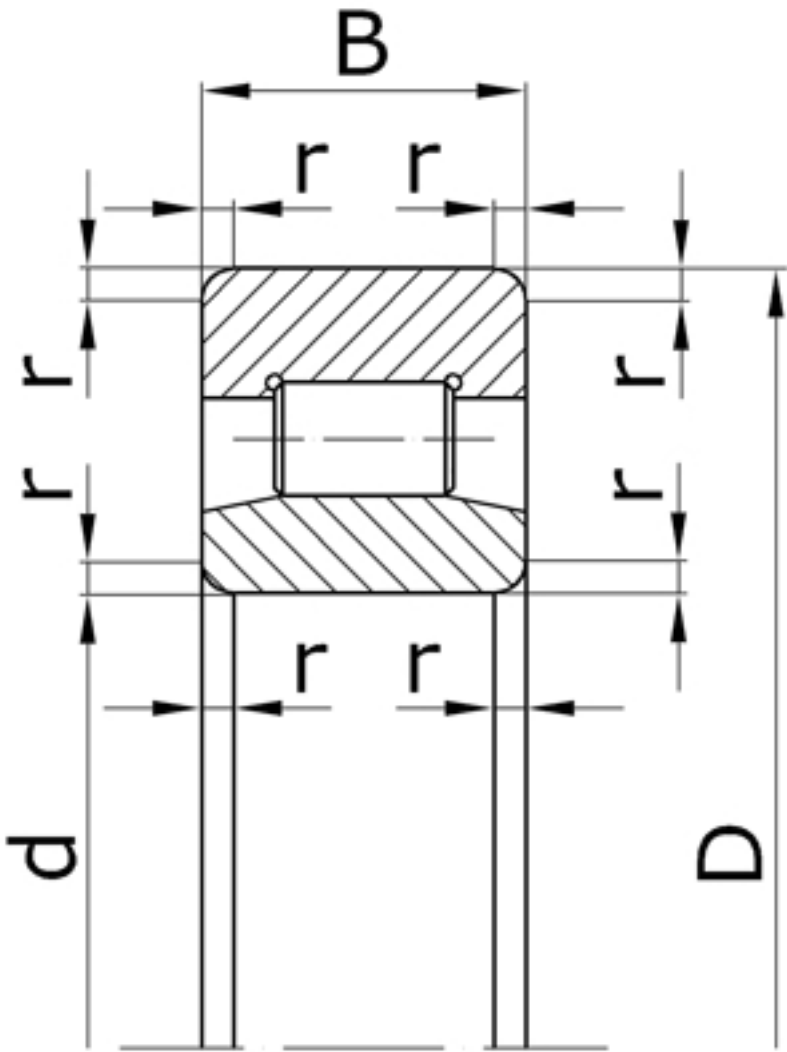

Характеристики подшипника 32126 Параллельно-вращающийся			
Обозначения			
Внутренний диаметр подшипника d	130	мм	
Наружный диаметр подшипника D	200	мм	
Ширина подшипника B	33	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	120000	
Динамическая грузоподъемность C	165000	Н	
Масса подшипника m	3,750	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU1026 - международное обозначение подшипника.