


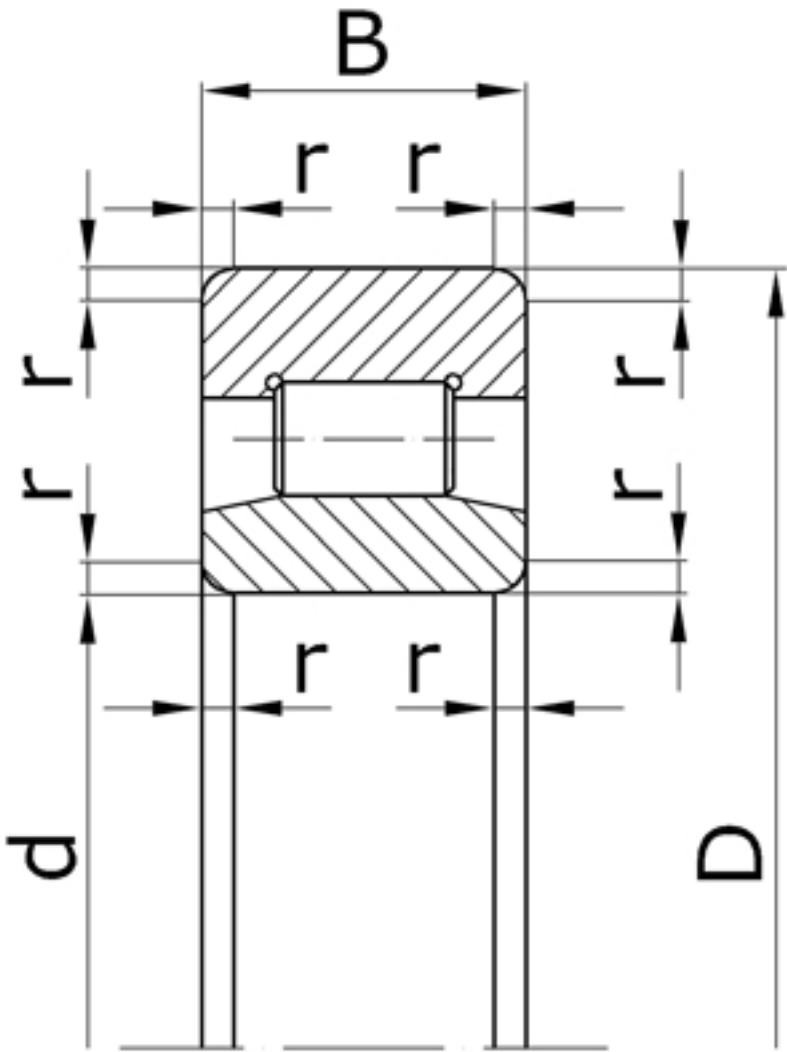

Характеристики подшипника 32126		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		130	мм
Наружный диаметр подшипника D		200	мм
Ширина подшипника B		33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	120000
Динамическая грузоподъемность C		165000	Н
Масса подшипника m		3,750	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU1026 - международное обозначение подшипника.