


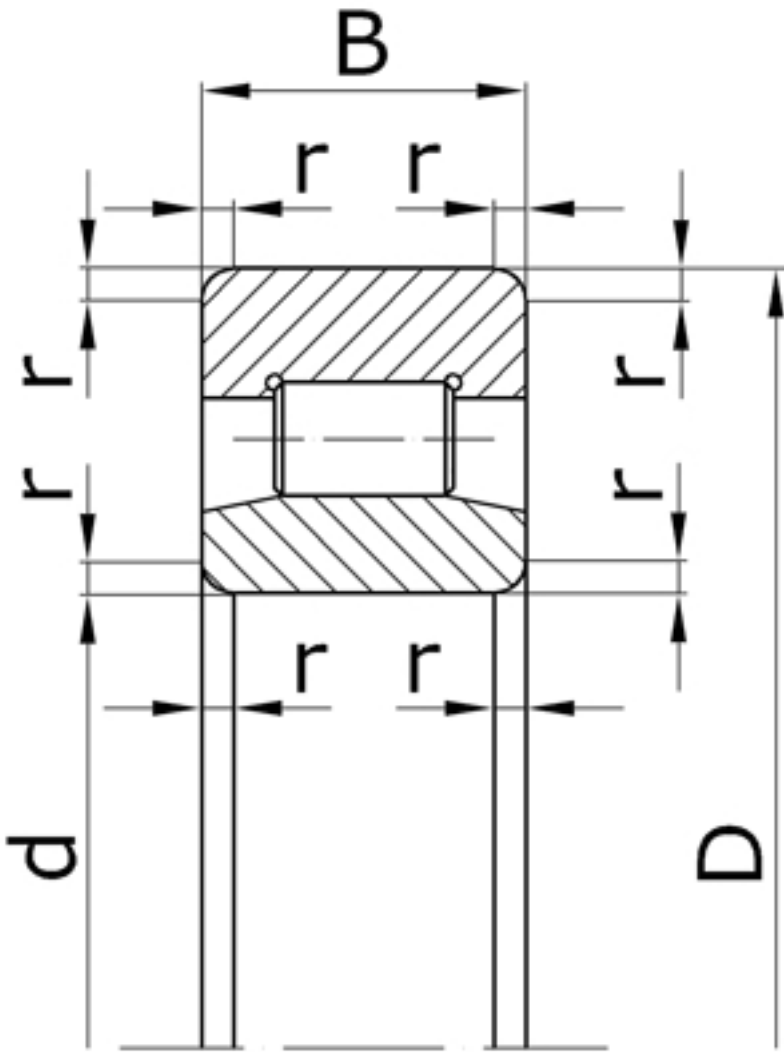

Характеристики подшипника 32128		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		140	мм
Наружный диаметр подшипника D		210	мм
Ширина подшипника B		33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	132000
Динамическая грузоподъемность C		172000	Н
Масса подшипника m		4,000	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU1028 - международное обозначение подшипника.