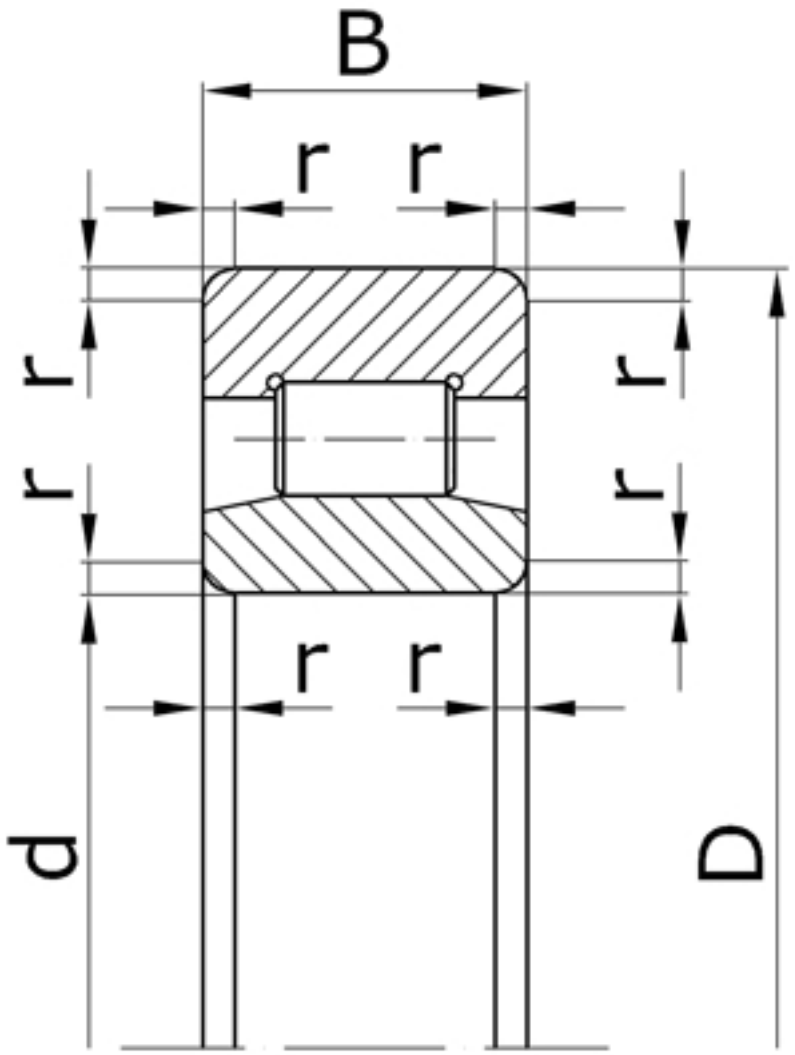

Характеристики подшипника 32138	Параметр	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	190	мм
Наружный диаметр подшипника	D	290	мм
Ширина подшипника	B	46	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	275000	
Динамическая грузоподъемность	C	347000	Н
Масса подшипника	m	10,90	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Огромный выбор качественного софта от мировых производителей, возможность играть на виртуальные кредиты и реальные деньги, оперативный вывод заработанных выигрышей предлагает казино Пин Ап https://pinuponline.ru
своим посетителям. Это популярное заведение обеспечивает конфиденциальность личных данных, безопасность платежных операций и комфортные условия сотрудничества. Спешите окунуться в мир азартных развлечений и получить удовольствие от увлекательного игрового процесса.

NU1038 - международное обозначение подшипника.