


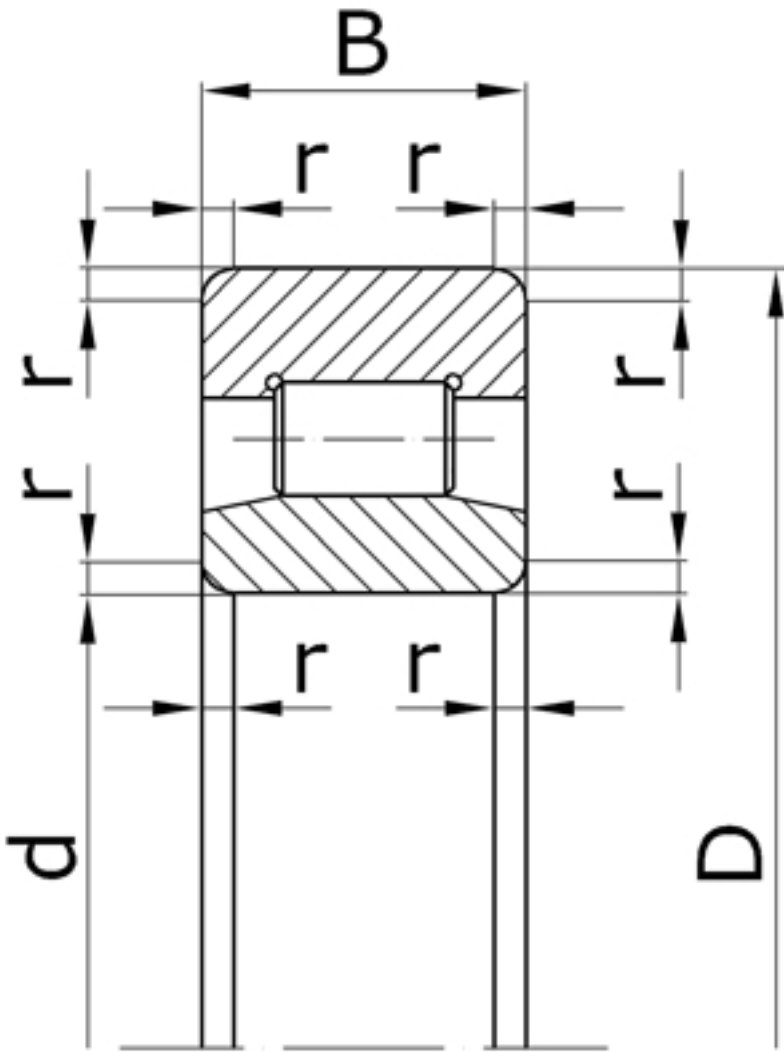

Характеристики подшипника 32144 Параллельный подшипник			
Внутренний диаметр подшипника d	220	мм	
Наружный диаметр подшипника D	340	мм	
Ширина подшипника B	56	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	400000	
Динамическая грузоподъемность C	495000	Н	
Масса подшипника m	18,50	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Вы приехали в Москву за дипломом механика, и к покупке диплому нужно подойти серьезно, а для того чтобы [купить диплом в Москве](#)

, для покупки диплома не надо особо суетиться, а достаточно зайти к нам, и диплом по вашей специальности будет у вас в руках!

NU1044 - международное обозначение подшипника.