


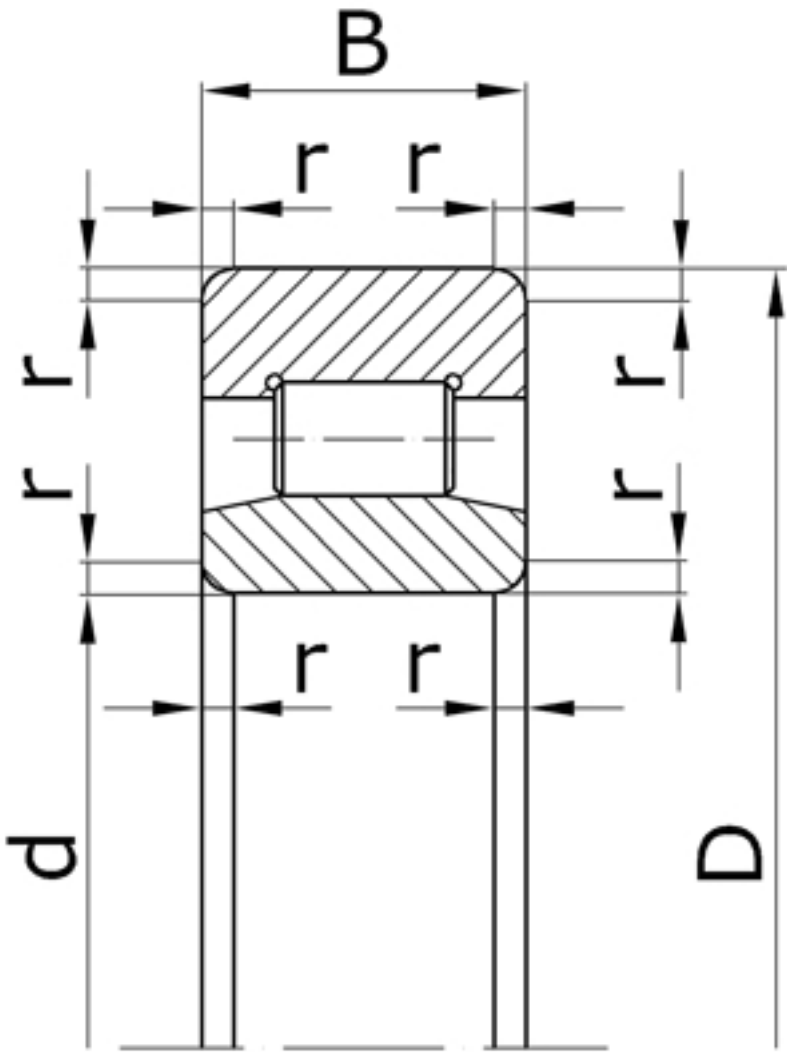

|                                   |  |           |             |         |
|-----------------------------------|--|-----------|-------------|---------|
| Характеристики подшипника 32148   |  | Параметры | Обозначения | Единицы |
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 240       |             | мм      |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 360       |             | мм      |
| Ширина подшипника B               |  | 56        |             | мм      |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 4,0       |             | мм      |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0         |             | 440000  |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 523000    |             | Н       |
| Масса подшипника m                |  | 20,00     |             | кг      |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

**NU1048** - международное обозначение подшипника.