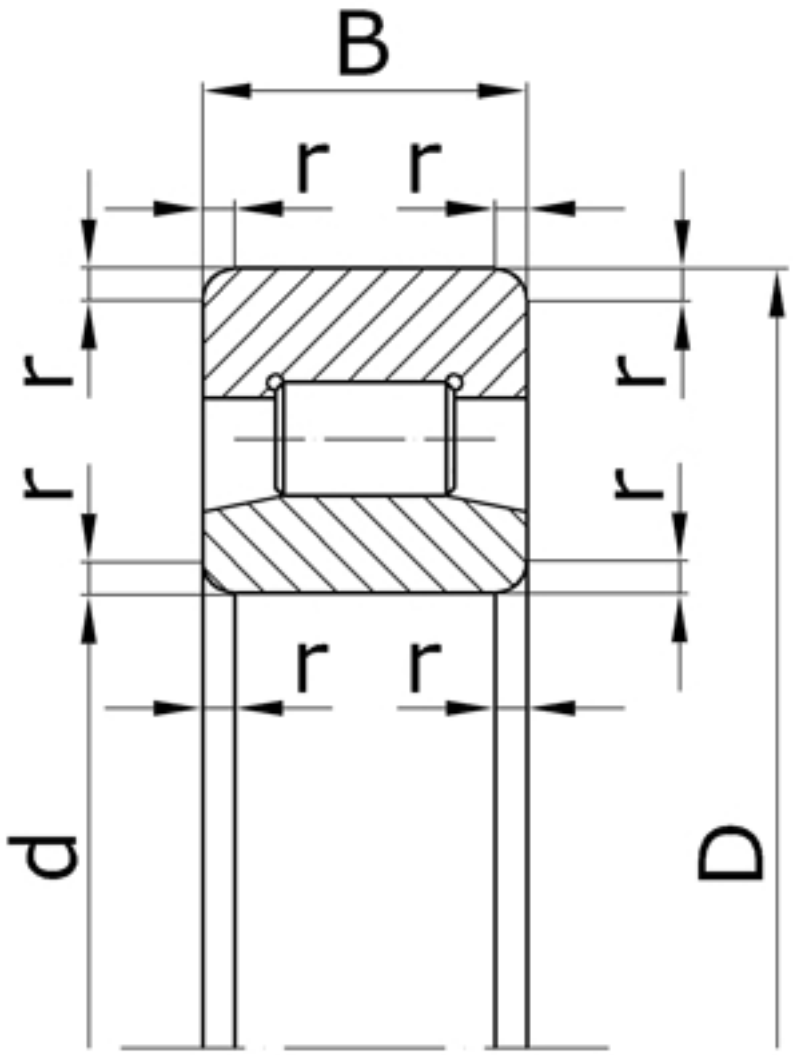

Характеристики подшипника 321/500	Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	500	мм
Наружный диаметр подшипника	D	720	мм
Ширина подшипника	B	100	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	8,0	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	1660000	
Динамическая грузоподъемность	C	1720000	Н
Масса подшипника	m	137,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.