


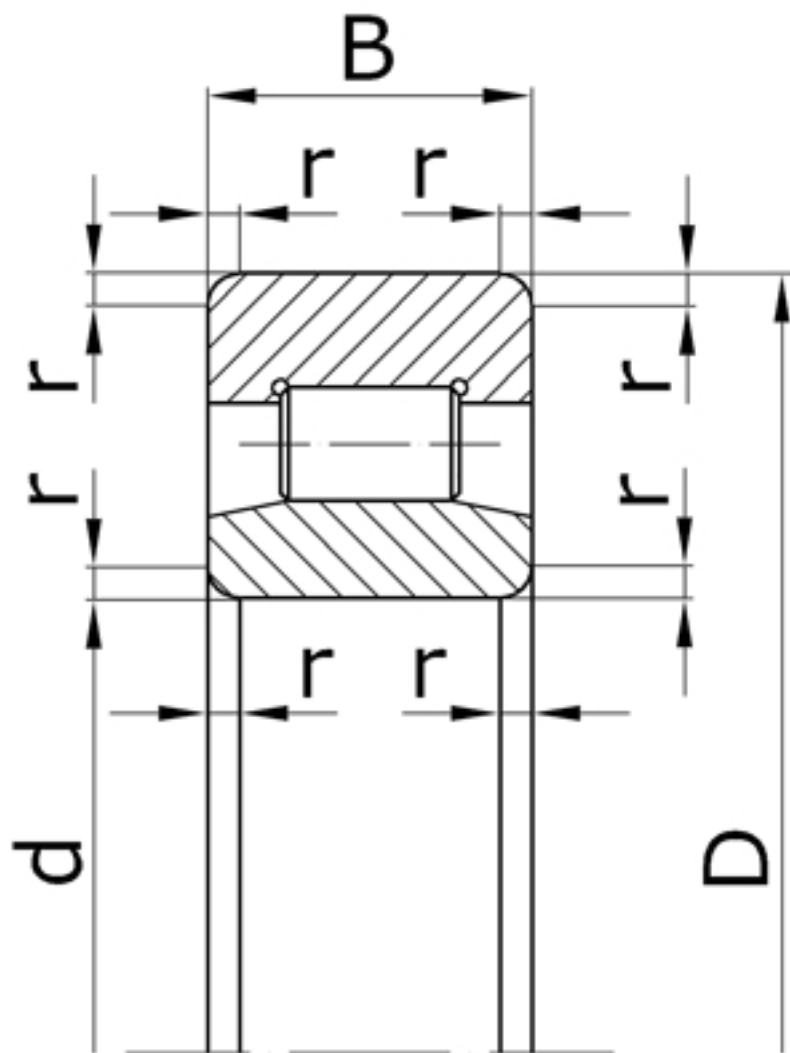

Характеристики подшипника 321/500 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	500	мм
Наружный диаметр подшипника D	720	мм
Ширина подшипника B	100	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	8,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1660000
Динамическая грузоподъемность C	1720000	Н
Масса подшипника m	137,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.