


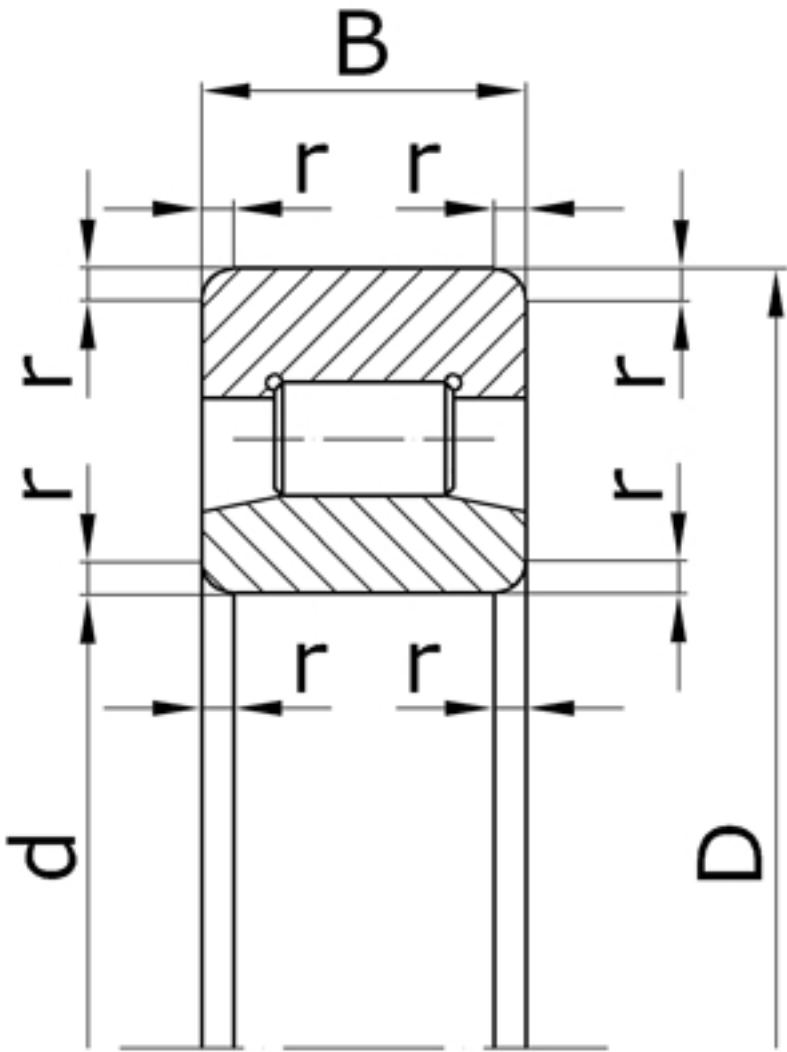

Характеристики подшипника 32206		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d			30		мм
Наружный диаметр подшипника D			62		мм
Ширина подшипника B			16		мм
Радиус монтажной фаски подшипника			1,5		мм
Статическая грузоподъемность C			0		12000
Динамическая грузоподъемность C			22400		Н
Масса подшипника m			0,200		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU206 - международное обозначение подшипника.