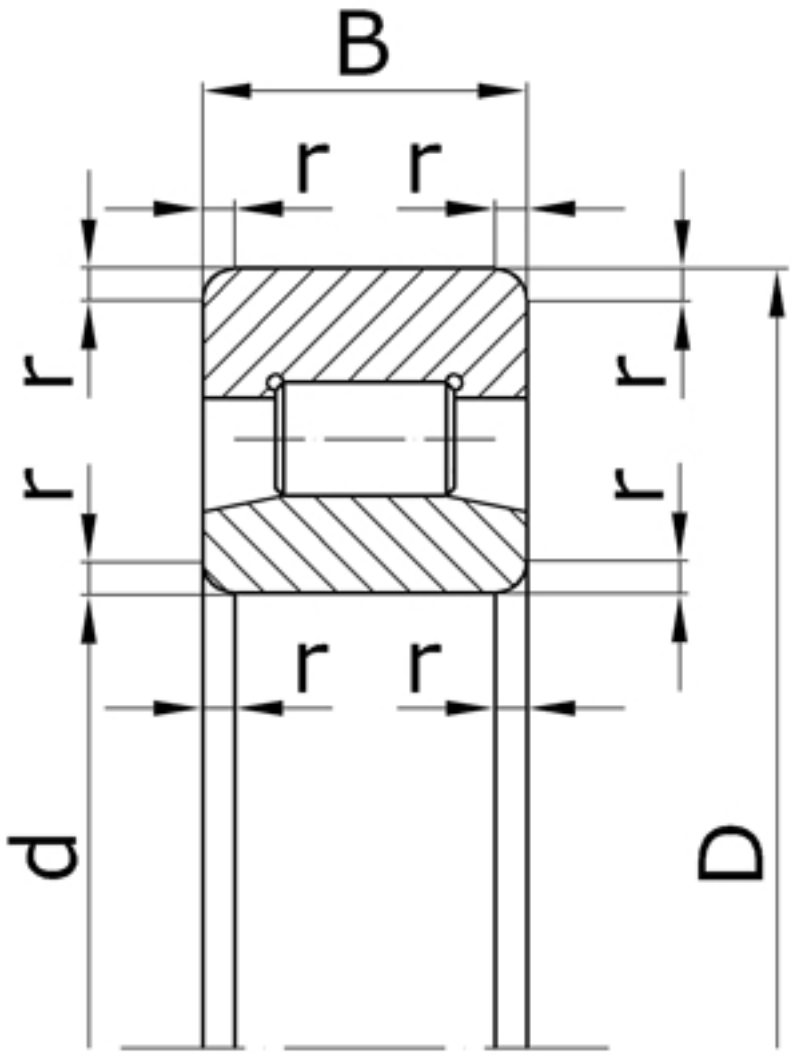

Характеристики подшипника 32220	Параметры Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	100	мм
Наружный диаметр подшипника	D	180	мм
Ширина подшипника	B	34	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	125000	
Динамическая грузоподъемность	C	183000	Н
Масса подшипника	m	3,400	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU220 - международное обозначение подшипника.