


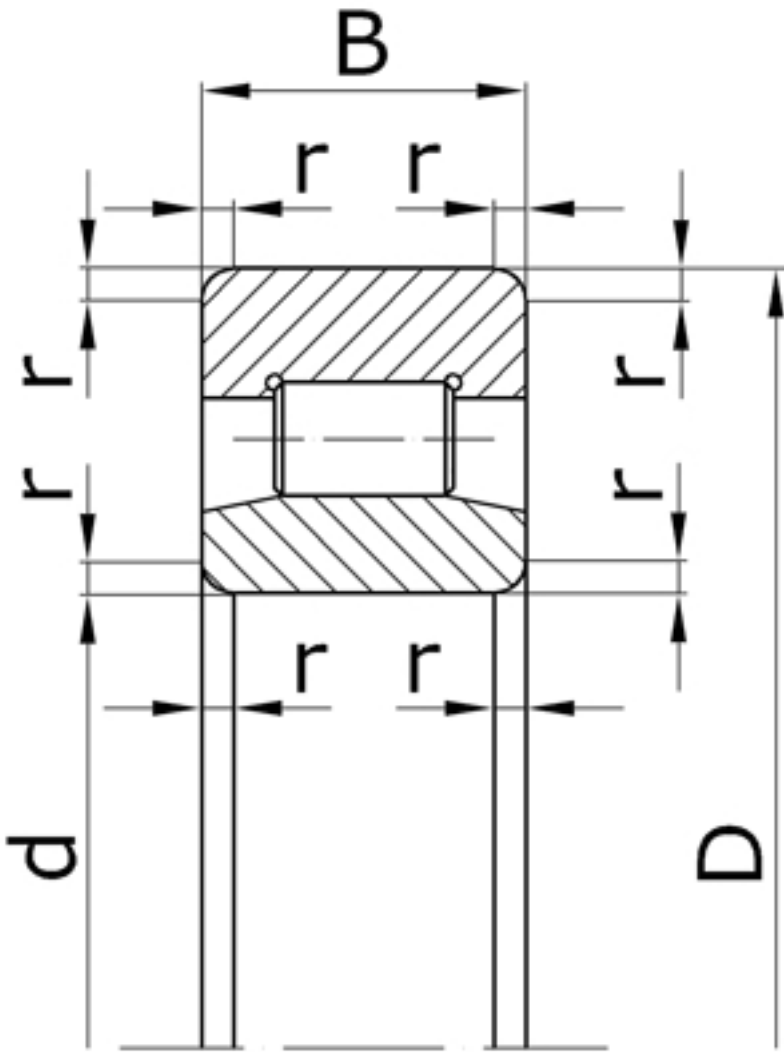

|                                   |        |        |  |
|-----------------------------------|--------|--------|--|
| Характеристики подшипника 32226   |        |        |  |
| Обозначения                       |        |        |  |
| Внутренний диаметр подшипника d   | 130    | мм     |  |
| Наружный диаметр подшипника D     | 230    | мм     |  |
| Ширина подшипника B               | 40     | мм     |  |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 4,0    | мм     |  |
| Статическая грузоподъемность C    | 0      | 204000 |  |
| Динамическая грузоподъемность C   | 270000 | Н      |  |
| Масса подшипника m                | 6,500  | кг     |  |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

**NU226** - международное обозначение подшипника.