


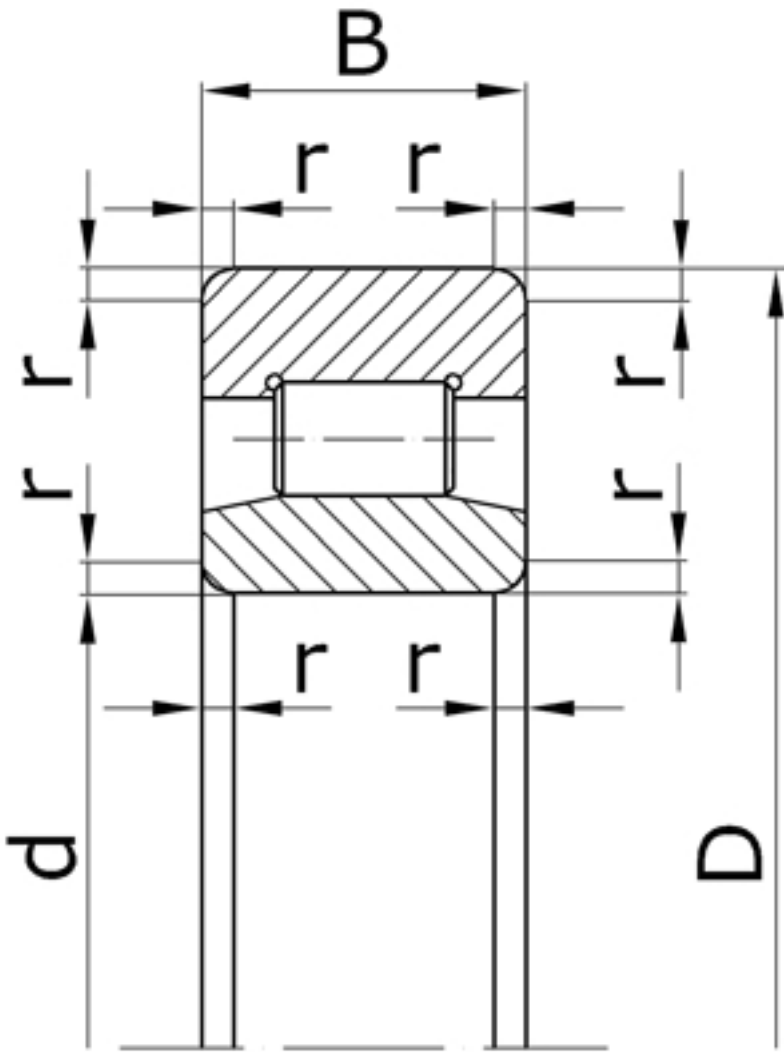

Характеристики подшипника 32226 Параллельно-вращающийся			
Внутренний диаметр подшипника d	130	мм	
Наружный диаметр подшипника D	230	мм	
Ширина подшипника B	40	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	204000	
Динамическая грузоподъемность C	270000	Н	
Масса подшипника m	6,500	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU226 - международное обозначение подшипника.