


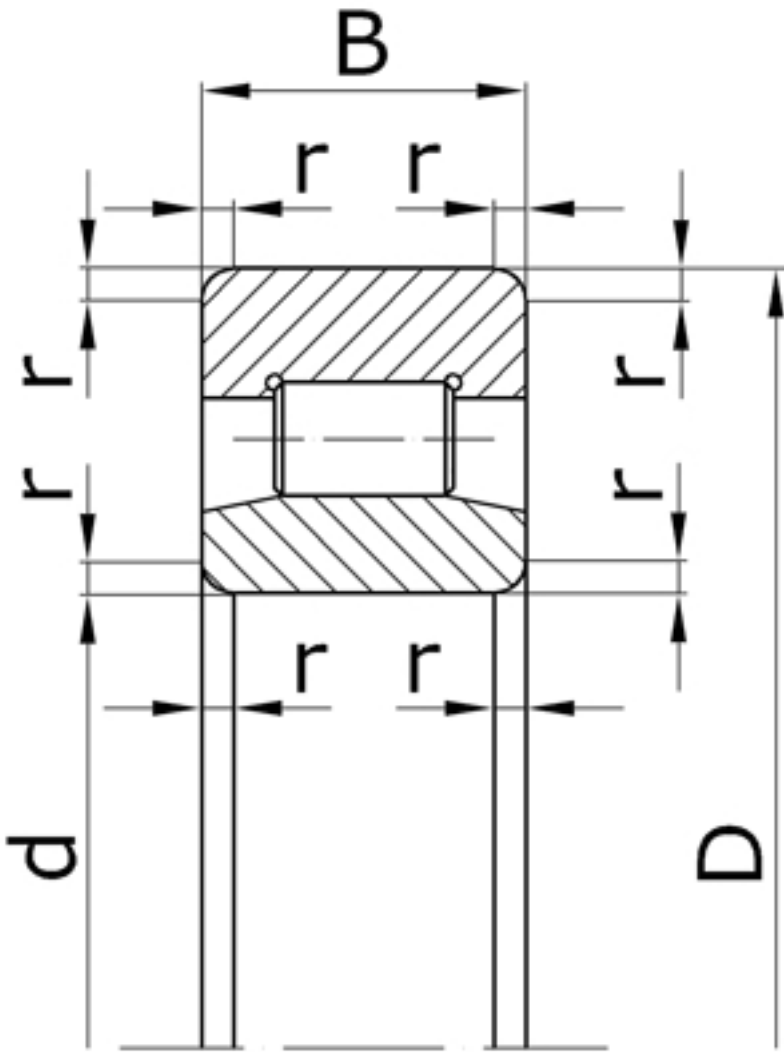

Характеристики подшипника 32228		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		140	мм		
Наружный диаметр подшипника D		250	мм		
Ширина подшипника B		42	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм		
Статическая грузоподъемность C ₀		236000			
Динамическая грузоподъемность C		308000	Н		
Масса подшипника m		8,250	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU228 - международное обозначение подшипника.