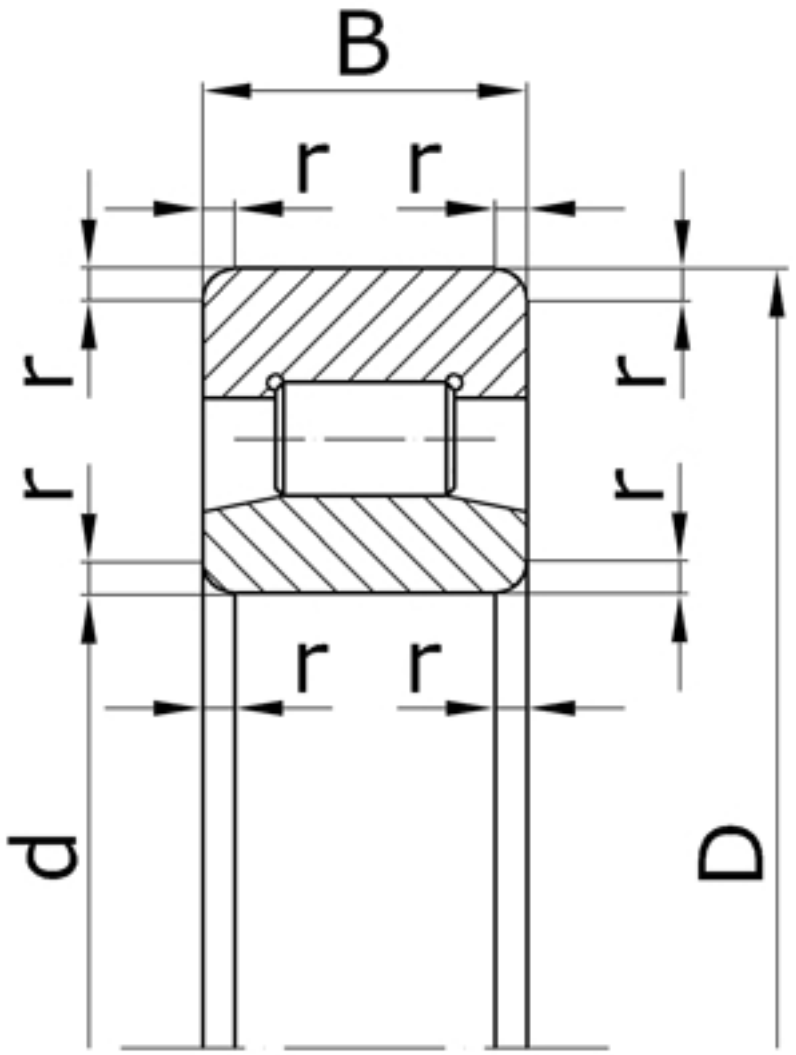

Характеристики подшипника 32232	Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	160	мм
Наружный диаметр подшипника	D	290	мм
Ширина подшипника	B	48	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	4,0	мм
Масса подшипника	m	15,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут

применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU232 - международное обозначение подшипника.