


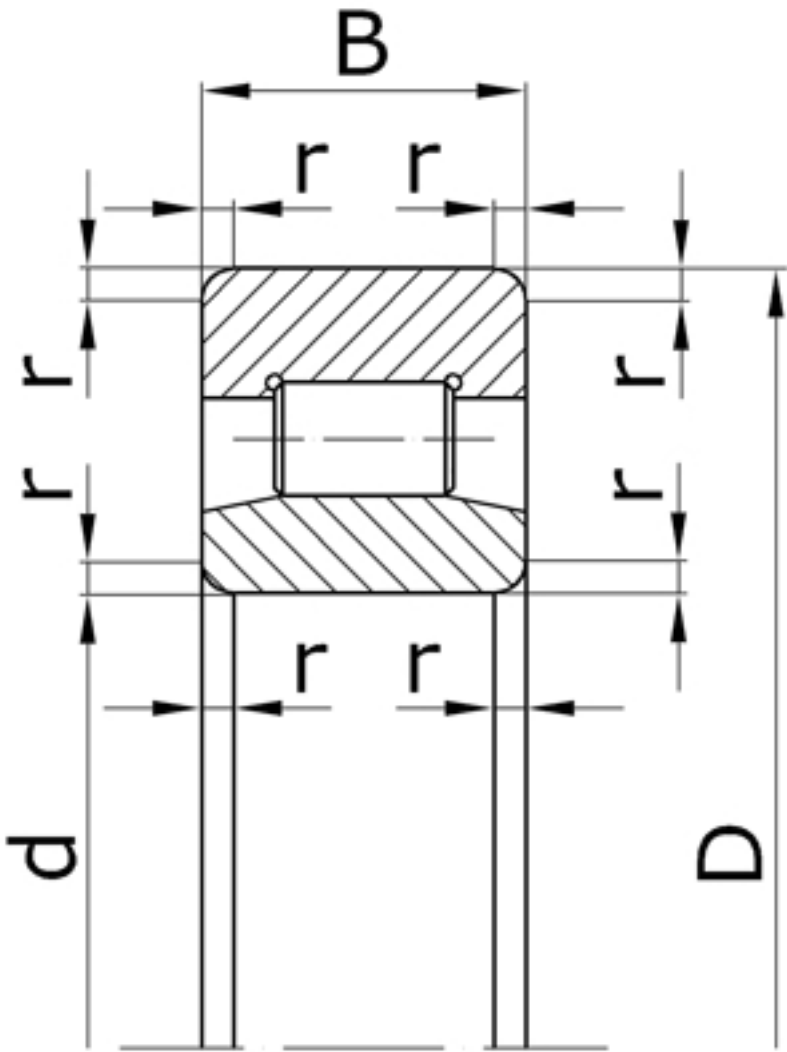

Характеристики подшипника 32244		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		220		мм	
Наружный диаметр подшипника D		400		мм	
Ширина подшипника B		65		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		610000	
Динамическая грузоподъемность C		765000		Н	
Масса подшипника m		38,50		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU244 - международное обозначение подшипника.