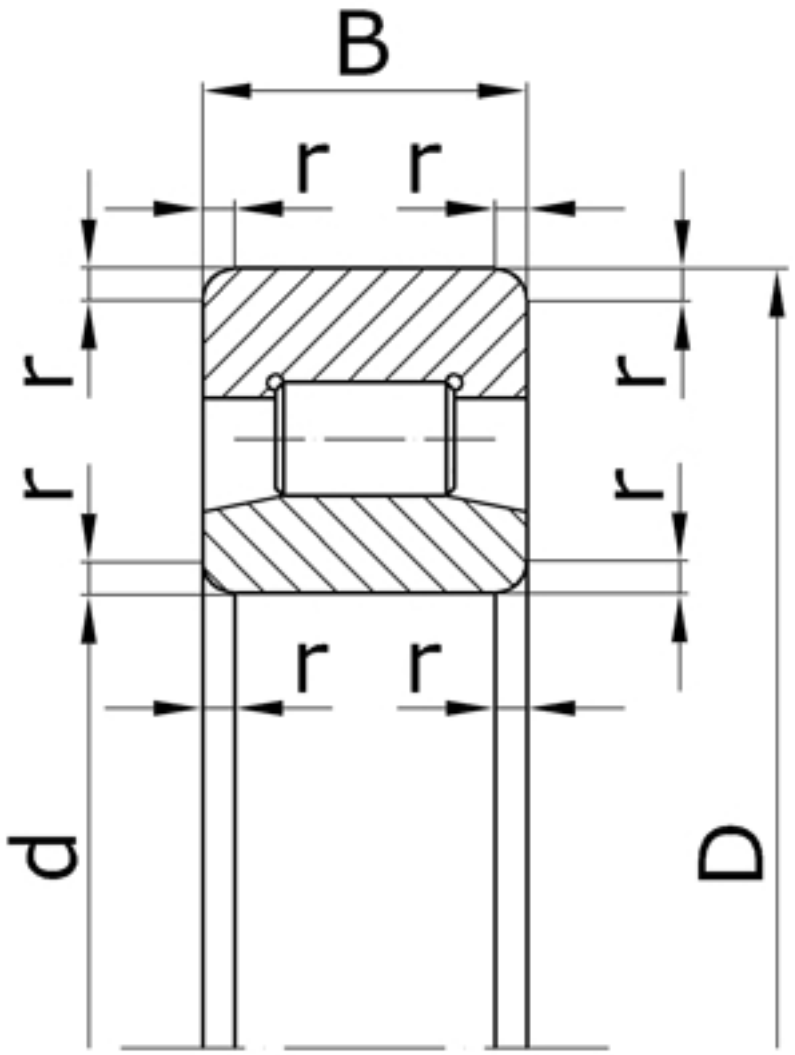

Характеристики подшипника 32309	Параметры	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		45	мм
Наружный диаметр подшипника	D		100	мм
Ширина подшипника	B		25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		2,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	C_0	41500	
Динамическая грузоподъемность	C		72100	Н
Масса подшипника	m		0,870	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU309 - международное обозначение подшипника.