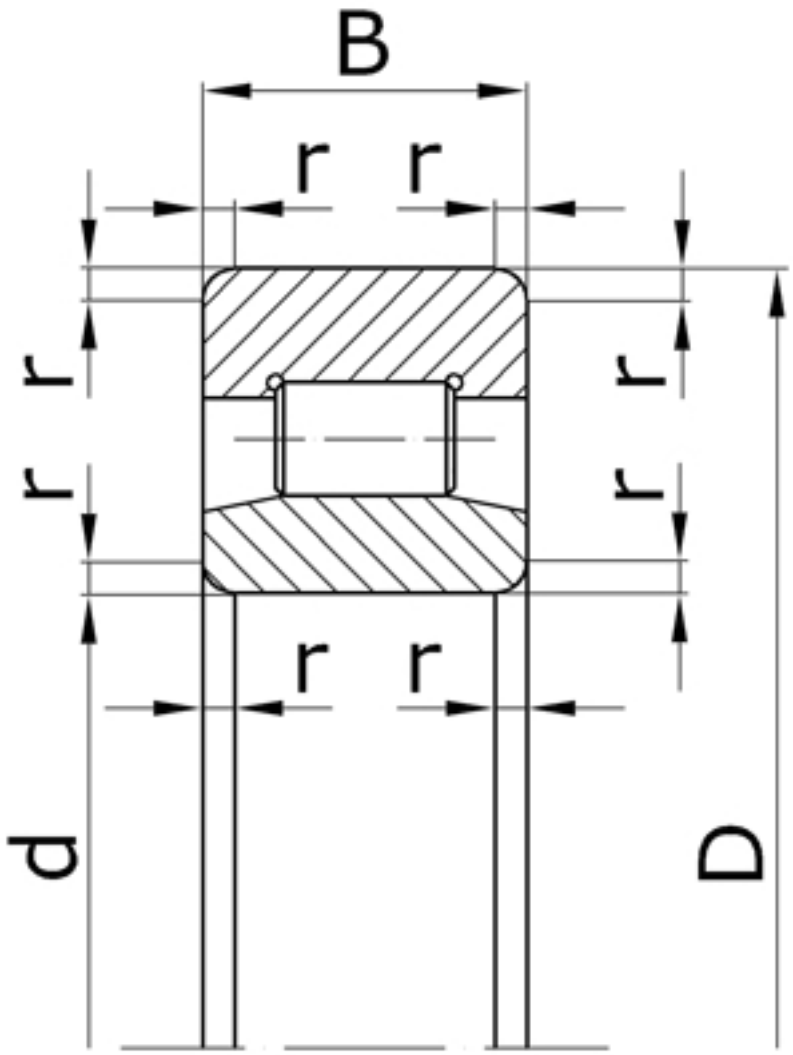

Характеристики подшипника 32313	Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	65	мм
Наружный диаметр подшипника	D	140	мм
Ширина подшипника	B	33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	85000	
Динамическая грузоподъемность	C	138000	Н
Масса подшипника	m	2,250	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU313 - международное обозначение подшипника.