


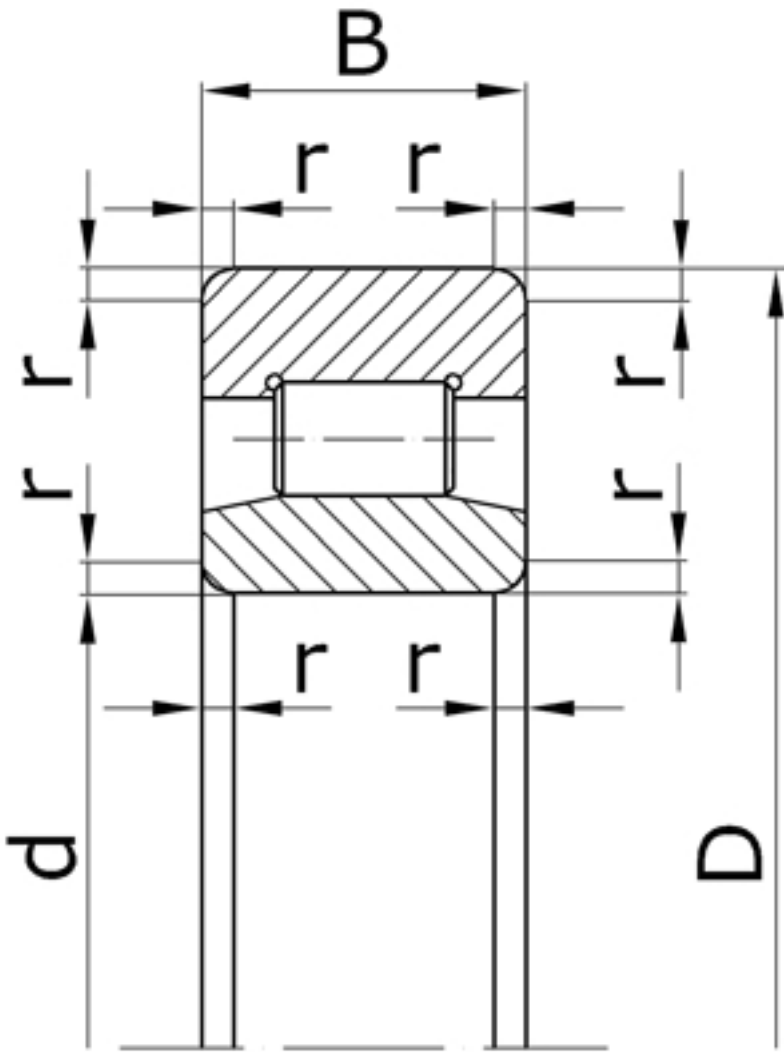

Характеристики подшипника 32316		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		80		мм
Наружный диаметр подшипника D		170		мм
Ширина подшипника B		39		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		125000
Динамическая грузоподъемность C		190000		Н
Масса подшипника m		3,900		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU316 - международное обозначение подшипника.