


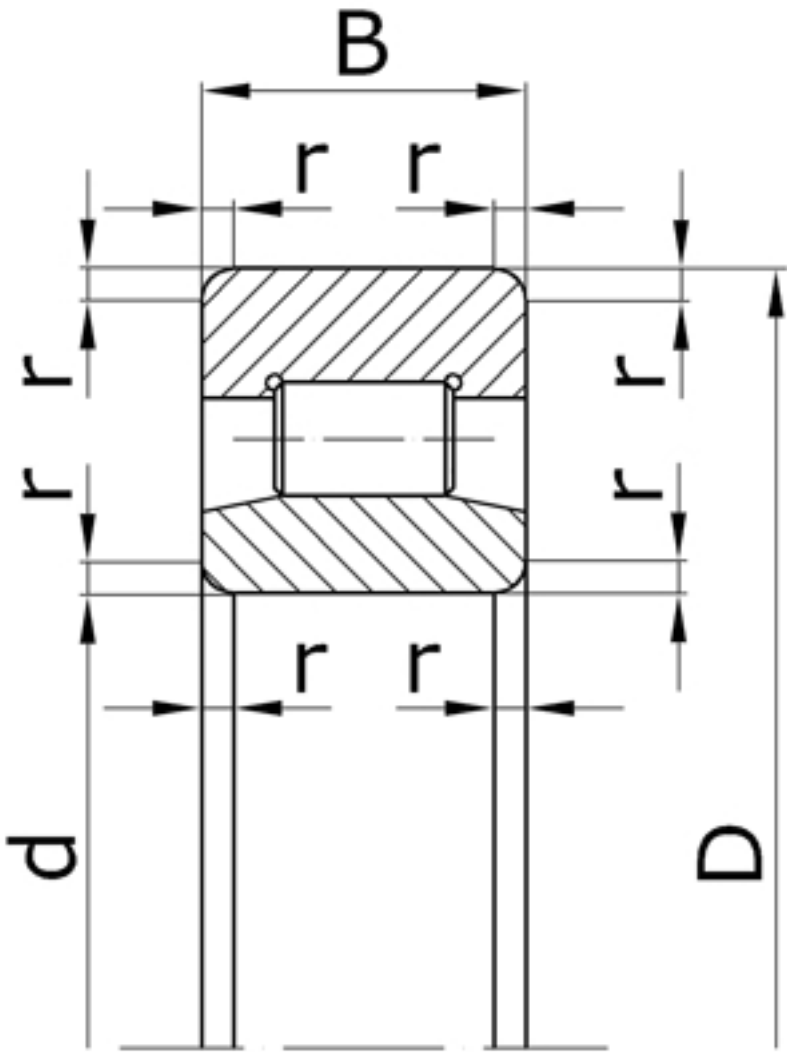

Характеристики подшипника 32318		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		90	мм
Наружный диаметр подшипника D		190	мм
Ширина подшипника B		43	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀		160000	
Динамическая грузоподъемность C		242000	Н
Масса подшипника m		5,400	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU318 - международное обозначение подшипника.