


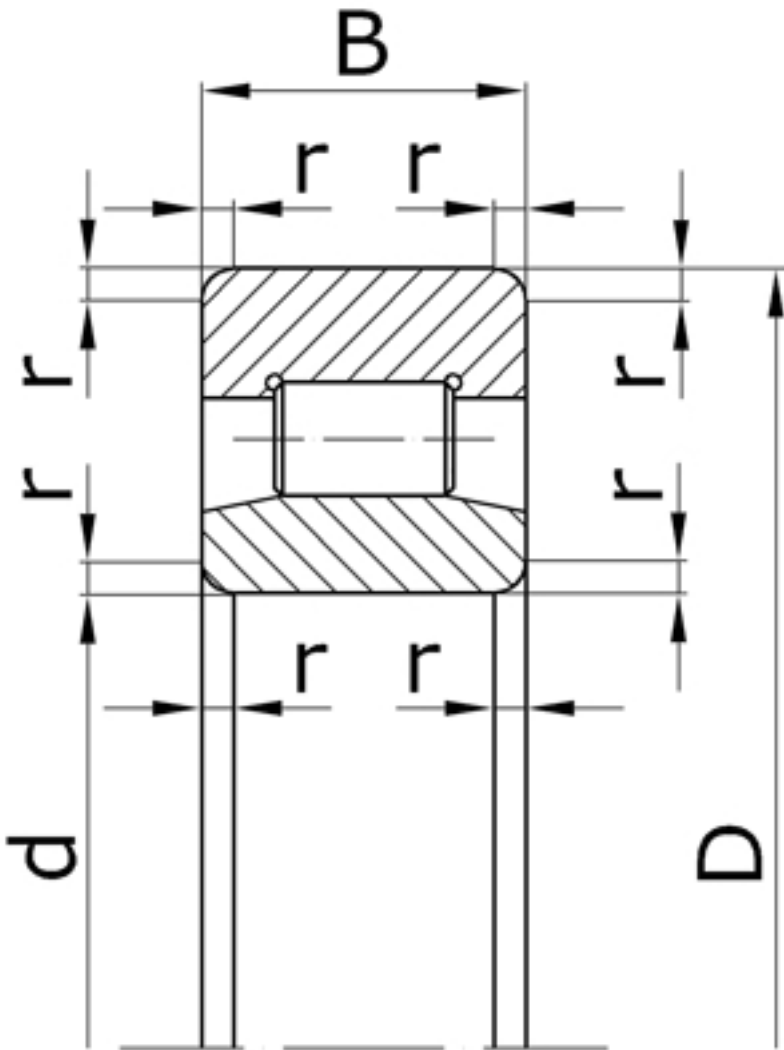

| Характеристики подшипника 32319   |  | Обозначения |        |
|-----------------------------------|--|-------------|--------|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 95          | мм     |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 200         | мм     |
| Ширина подшипника B               |  | 45          | мм     |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 4,0         | мм     |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0           | 190000 |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 264000      | Н      |
| Масса подшипника m                |  | 6,200       | кг     |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

**NU319** - международное обозначение подшипника.