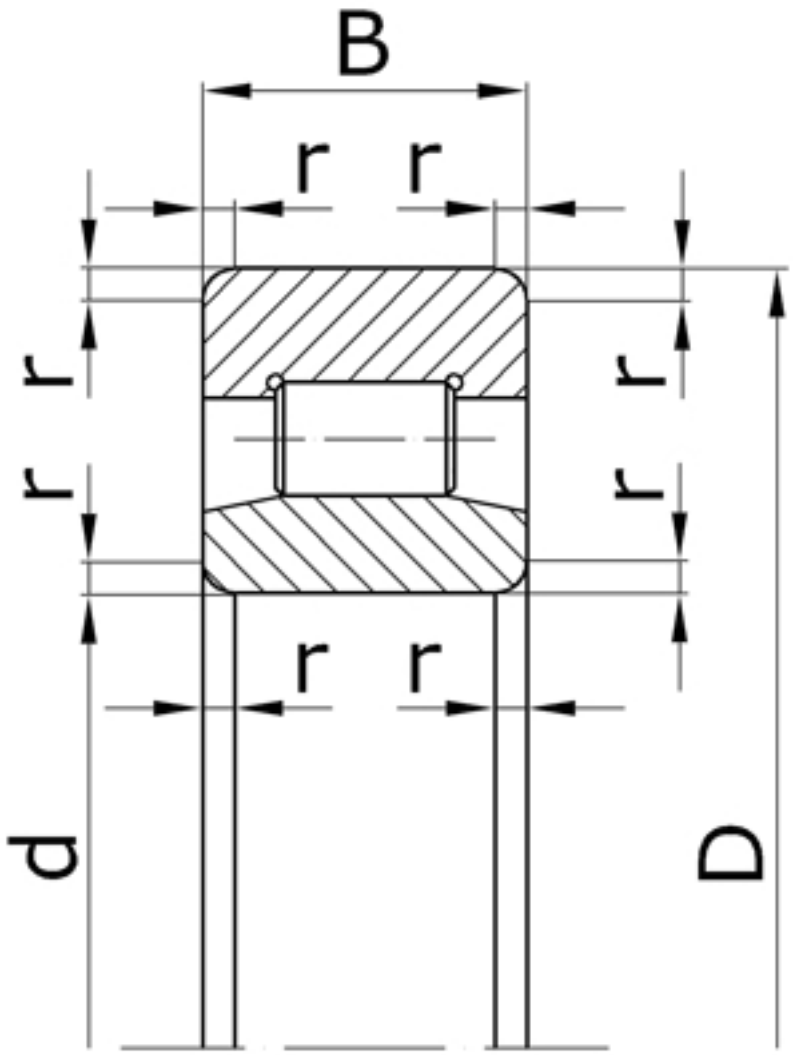


| Характеристики подшипника 32326 | Параметры | Обозначение | Значение | Единицы |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника | d | | 130 | мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | | 280 | мм |
| Ширина подшипника | B | | 58 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | | 5,0 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C | $C_0$ | 405000 | |
| Динамическая грузоподъемность | C | | 539000 | Н |
| Масса подшипника | m | | 16,50 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Несмотря на стремление к идеальным формам и пропорциям женского тела, многие клиенты интимных салонов Новосибирска выбирают девушек с нестандартными физическими данными – именно поэтому в анкета х индивидуалок
можно встретить толстеньких дам, очень худых, коллег с плоской грудью или огромными сосками – в каждой фигуре есть свои прелести и недостатки, познание которых носит личный характер.

**NU326** - международное обозначение подшипника.