


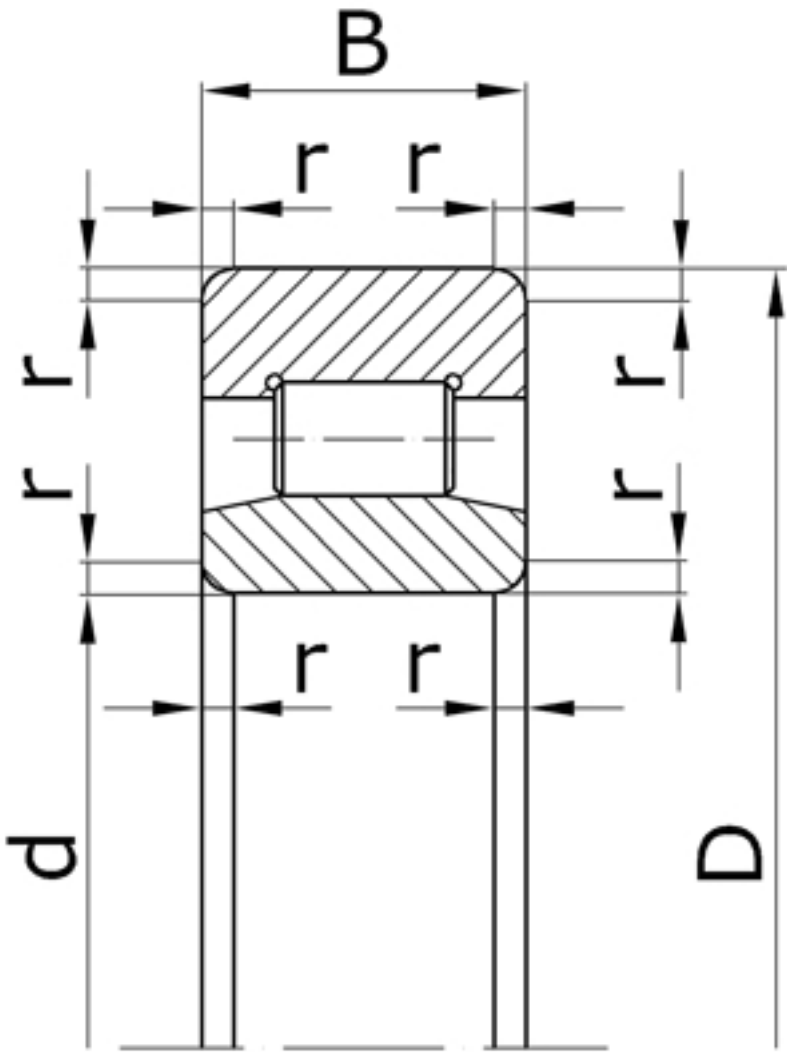

Характеристики подшипника 32326		Параметры	Обозначения	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника d		130		мм
Наружный диаметр подшипника D		280		мм
Ширина подшипника B		58		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0		мм
Статическая грузоподъемность C ₀		405000		
Динамическая грузоподъемность C		539000		Н
Масса подшипника m		16,50		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Несмотря на стремление к идеальным формам и пропорциям женского тела, многие клиенты интимных салонов Новосибирска выбирают девушек с нестандартными физическими данными – именно поэтому в [анкетах индивидуалок](#) можно встретить толстеньких дам, очень худых, коллег с плоской грудью или огромными сосками – в каждой фигуре есть свои прелести и недостатки, познание которых носит личный характер.

NU326 - международное обозначение подшипника.