


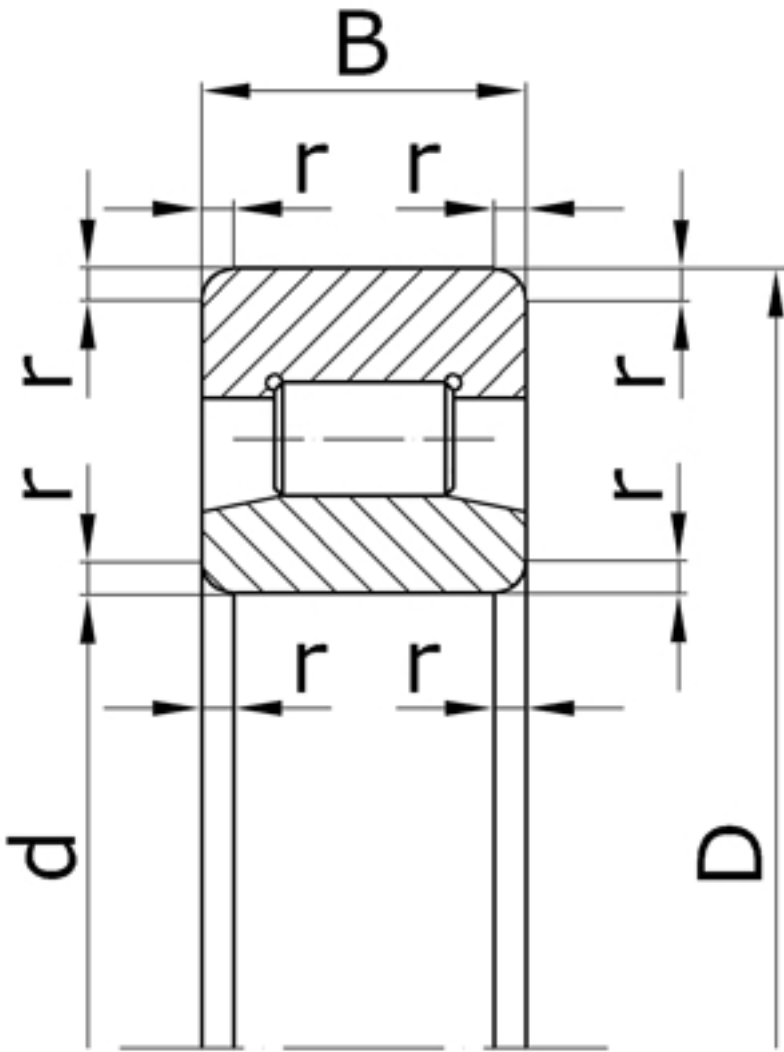

Характеристики подшипника 32344		Параметры	Обозначение	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника d		220		мм
Наружный диаметр подшипника D		460		мм
Ширина подшипника B		88		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		950000
Динамическая грузоподъемность C		1210000		Н
Масса подшипника m		72,50		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.