


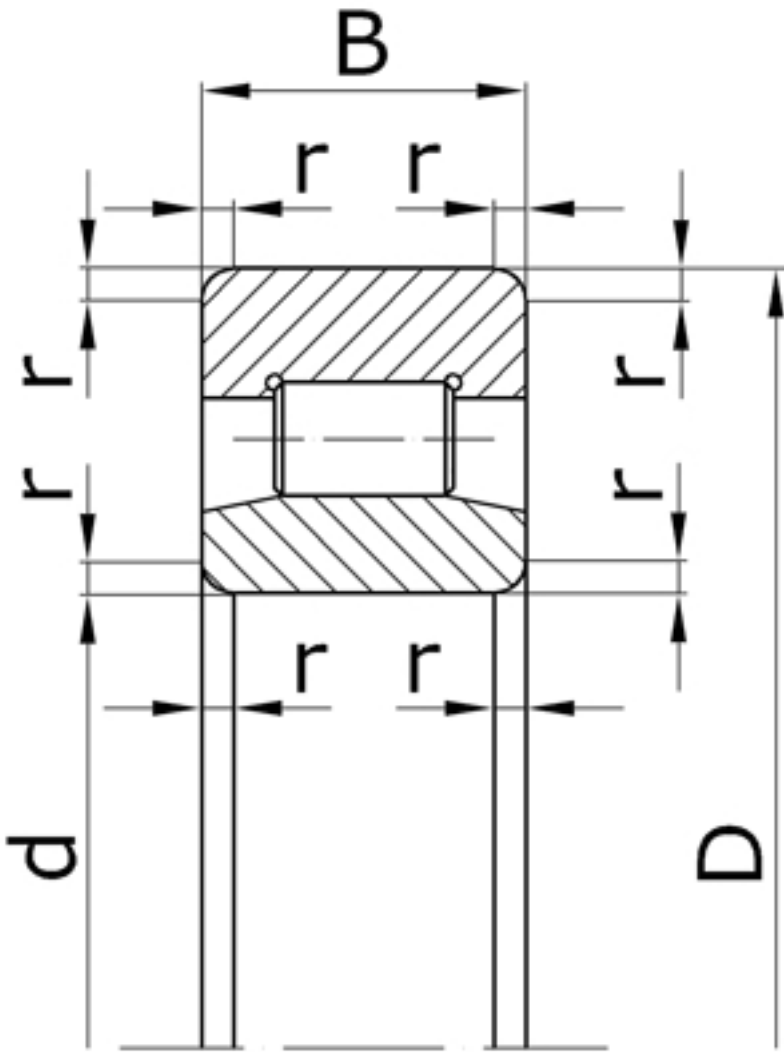

Характеристики подшипника 32344			
Обозначение			
Внутренний диаметр подшипника d	220	мм	
Наружный диаметр подшипника D	460	мм	
Ширина подшипника B	88	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	950000	
Динамическая грузоподъемность C	1210000	Н	
Масса подшипника m	72,50	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.