


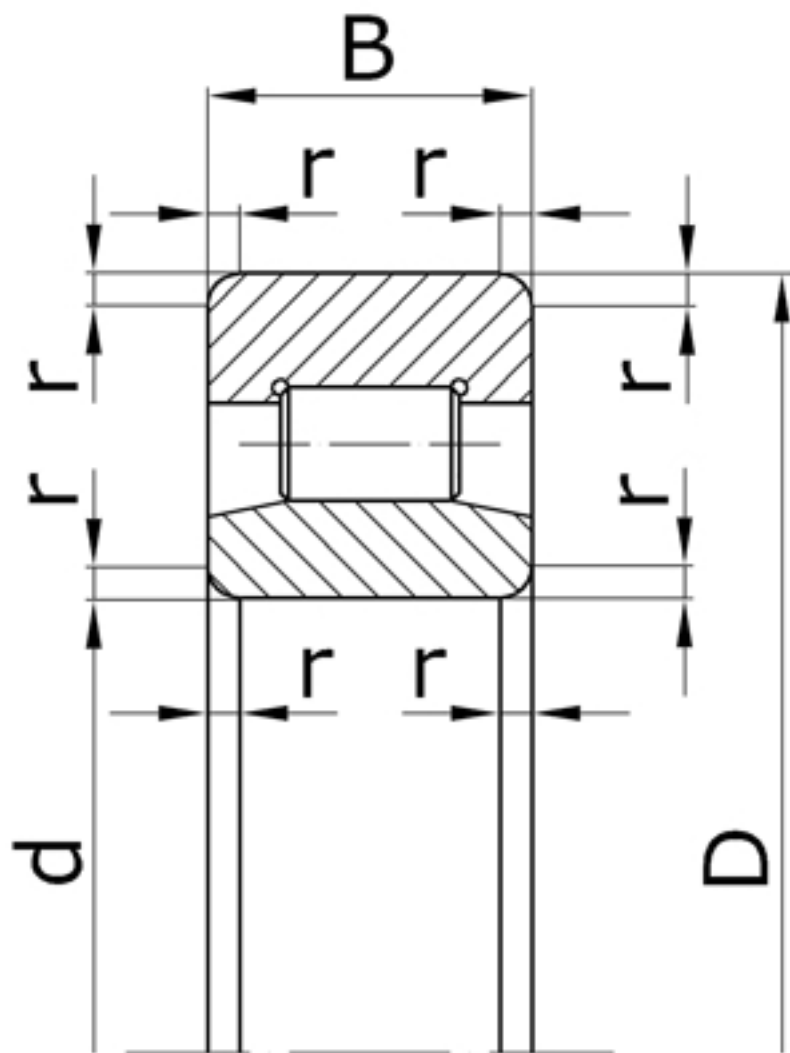

Характеристики подшипника 32348 Параллельно-радиально

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 240   | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 500   | мм |
| Ширина подшипника B               | 95    | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 6,0   | мм |
| Масса подшипника m                | 94,70 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут

применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

На выезд в сауну [Снять проститутку спб](#) онлайн на сайте с реальными фотографиями