


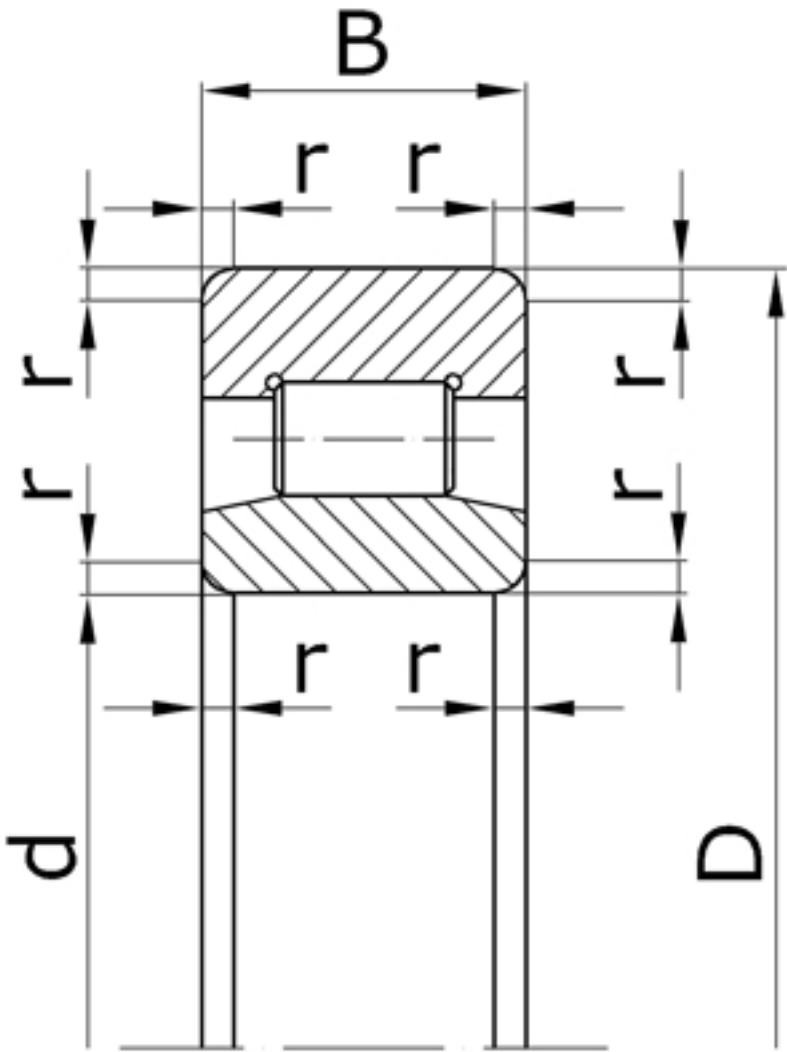

Характеристики подшипника 32410		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d	Параметры	50	мм
Наружный диаметр подшипника D	Параметры	130	мм
Ширина подшипника B	Параметры	31	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	Параметры	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	Параметры	0	86500
Динамическая грузоподъемность C	Параметры	130000	Н
Масса подшипника m	Параметры	2,000	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU410 - международное обозначение подшипника.