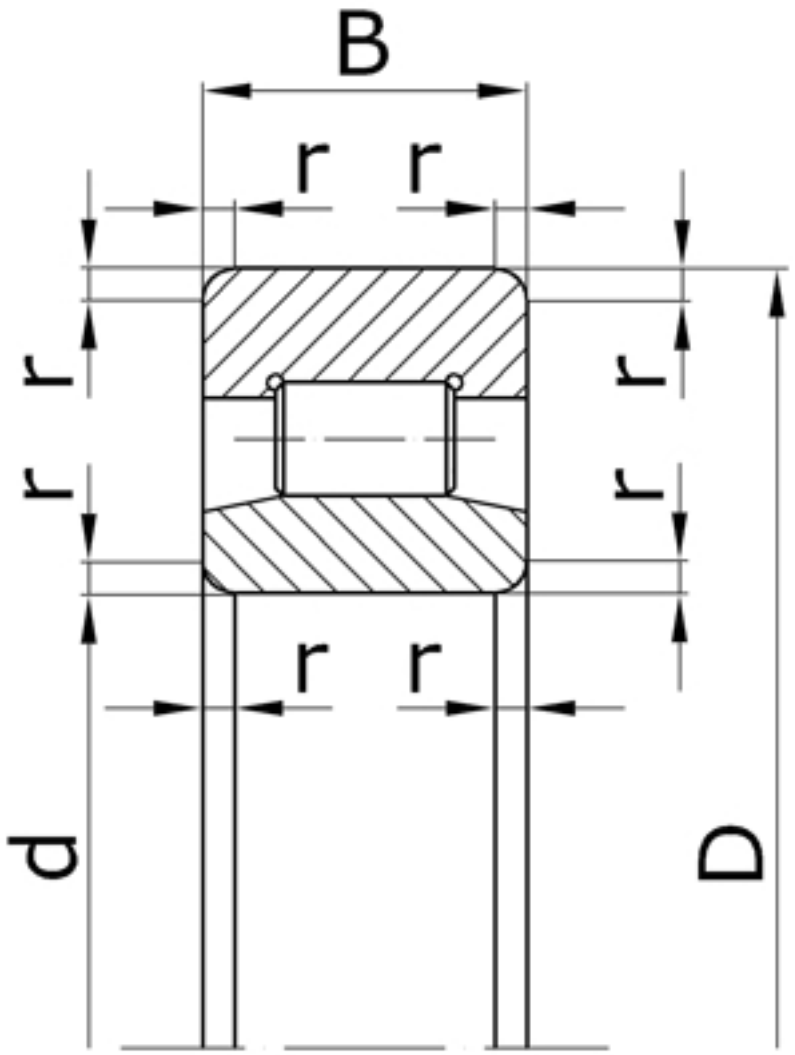

Характеристики подшипника 32416	Параметр	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	80	мм
Наружный диаметр подшипника	D	200	мм
Ширина подшипника	B	48	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	4,0	мм
Статическая грузоподъемность	C0	200000	
Динамическая грузоподъемность	C	303000	Н
Масса подшипника	m	7,300	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU416 - международное обозначение подшипника.