


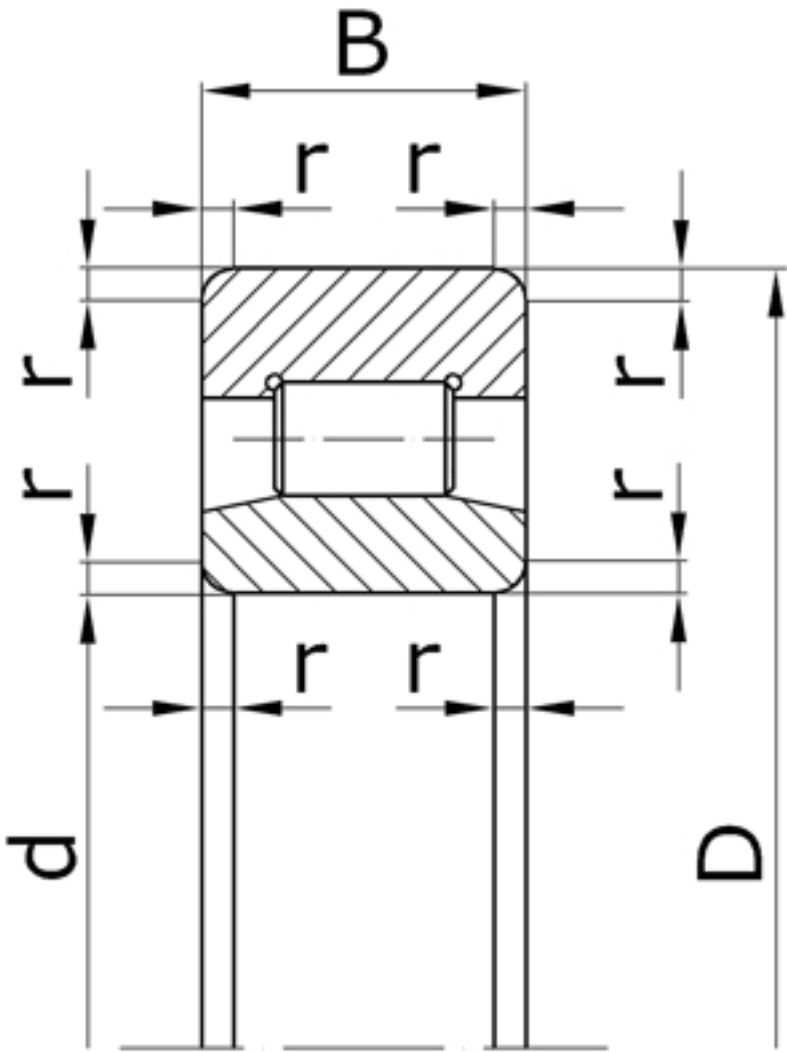

Характеристики подшипника 32416 Параллельно-вращающийся			
Внутренний диаметр подшипника d	80	мм	
Наружный диаметр подшипника D	200	мм	
Ширина подшипника B	48	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	200000	
Динамическая грузоподъемность C	303000	Н	
Масса подшипника m	7,300	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU416 - международное обозначение подшипника.