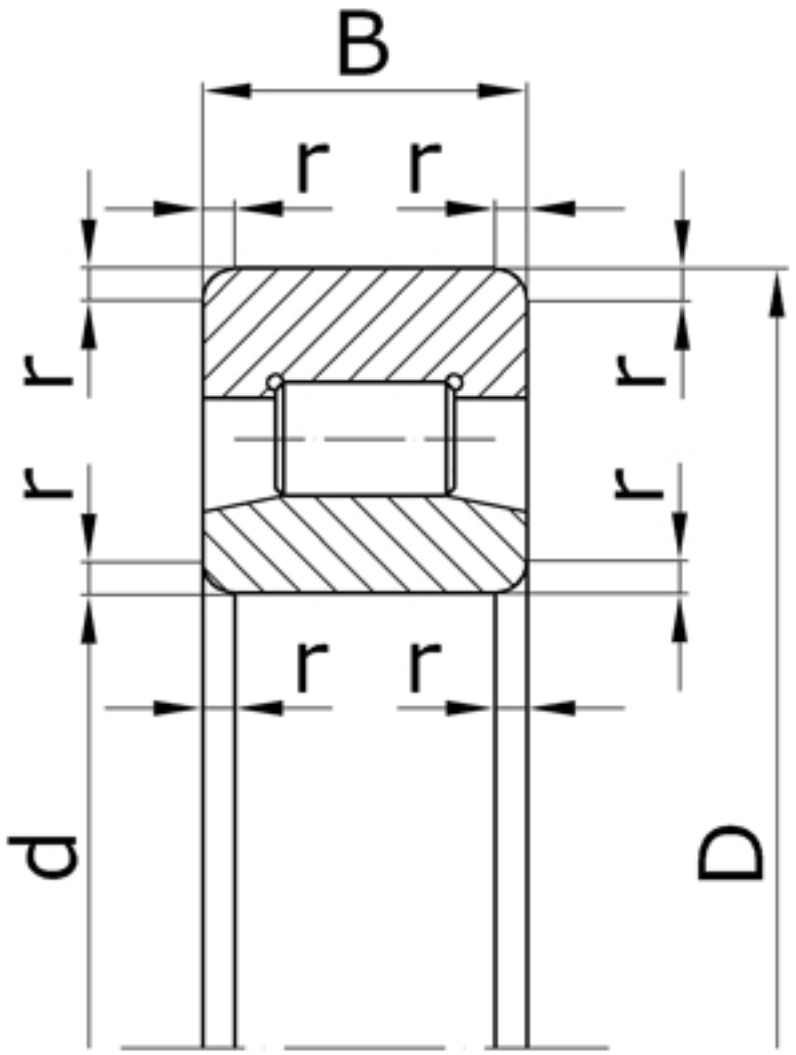

Характеристики подшипника 32426	Параметры	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		130	мм
Наружный диаметр подшипника	D		340	мм
Ширина подшипника	B		78	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		6,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	C_0	603000	
Динамическая грузоподъемность	C		745000	Н
Масса подшипника	m		36,10	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.