


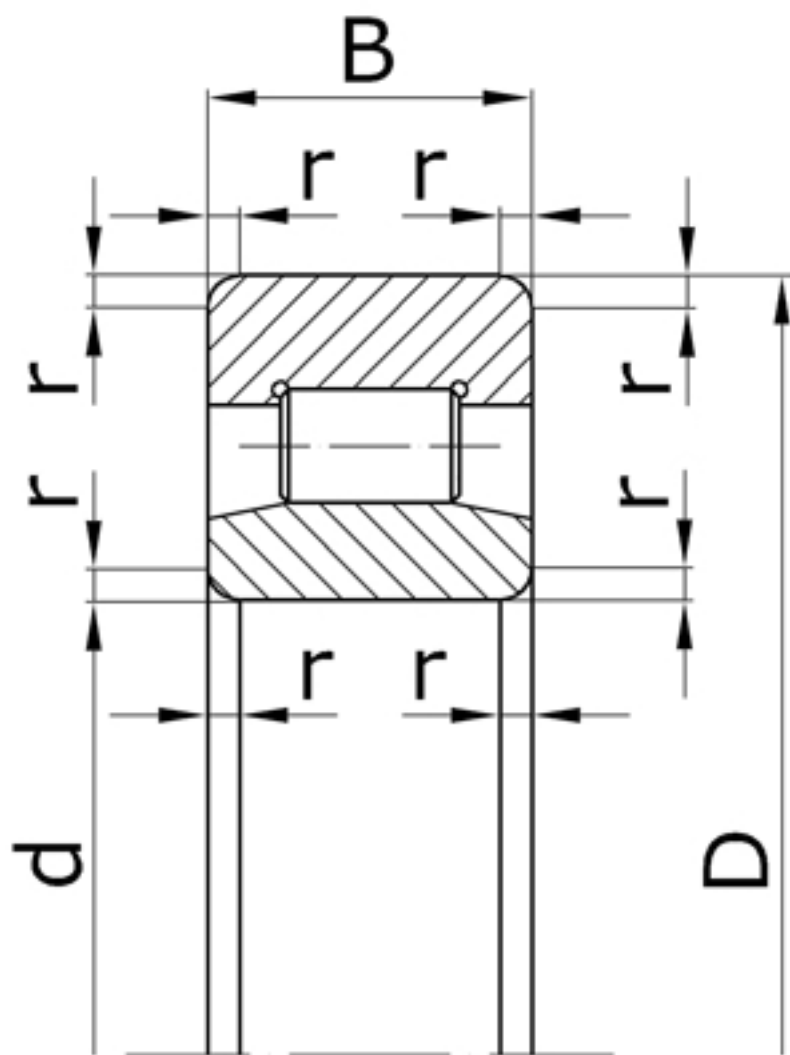

Характеристики подшипника 32428		Параметры	
Внутренний диаметр подшипника d		140	мм
Наружный диаметр подшипника D		360	мм
Ширина подшипника B		82	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	655000
Динамическая грузоподъемность C		805000	Н
Масса подшипника m		46,80	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.