


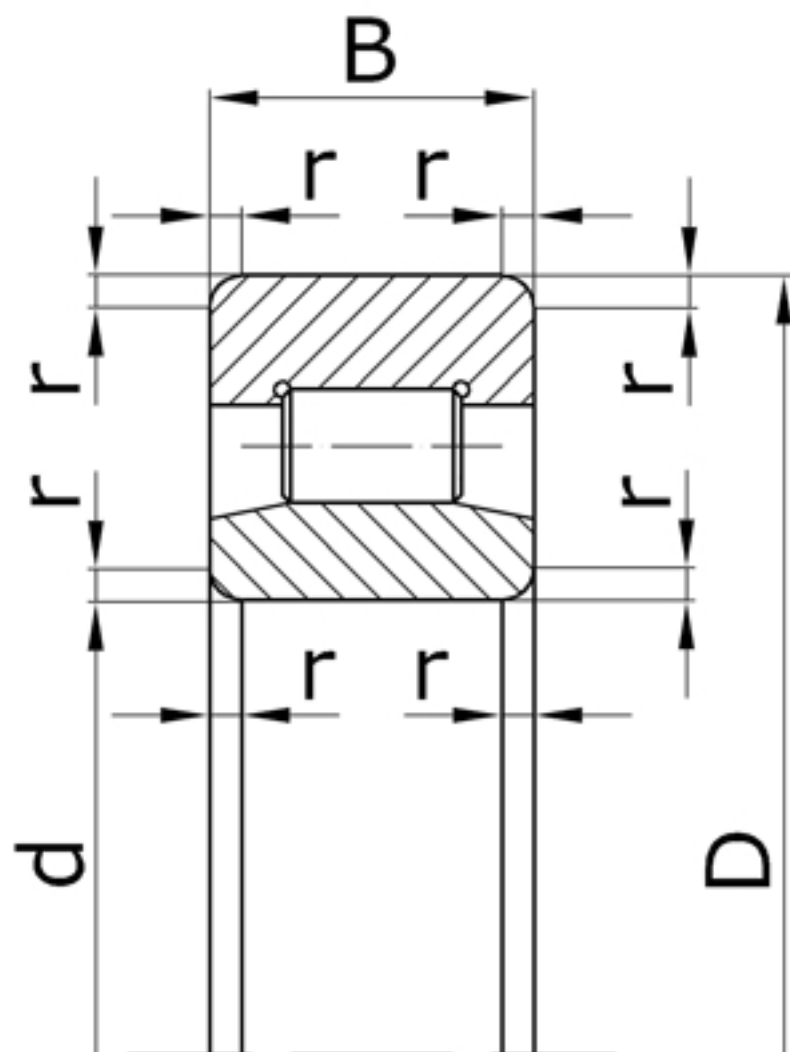

Характеристики подшипника 32436 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	180	мм
Наружный диаметр подшипника D	440	мм
Ширина подшипника B	95	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	8,0	мм
Масса подшипника m	79,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут

применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.