


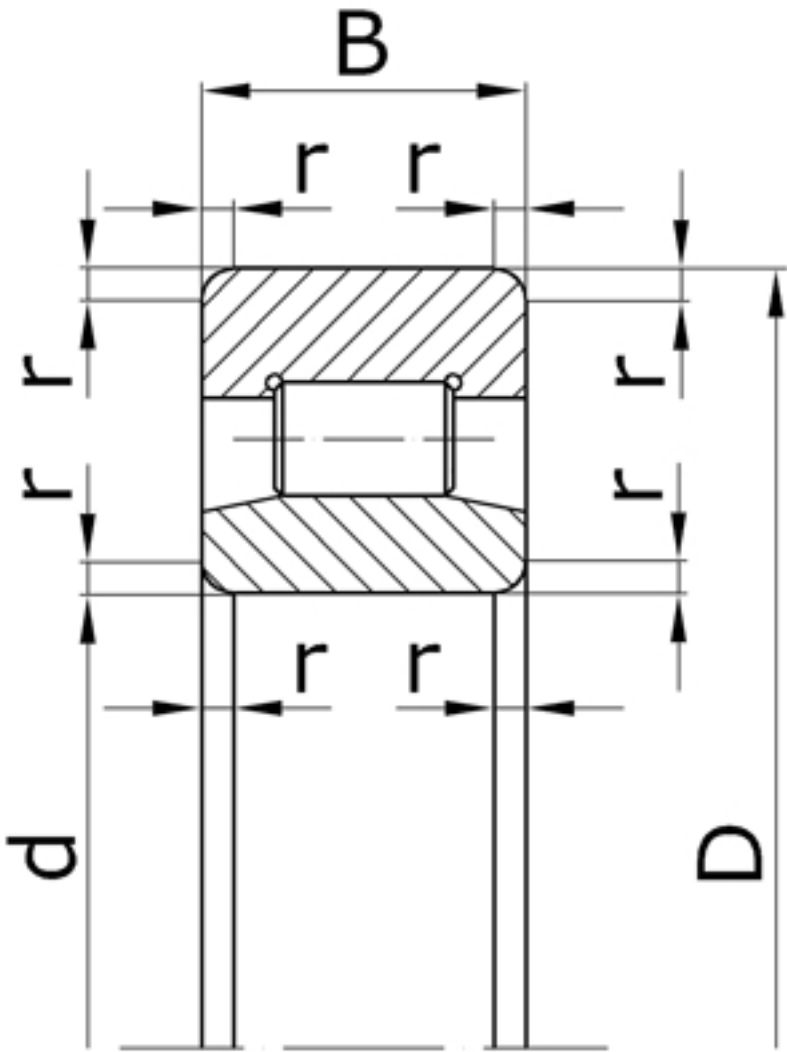

Характеристики подшипника 32506		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		30	мм		
Наружный диаметр подшипника D		62	мм		
Ширина подшипника B		20	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		1,5	мм		
Статическая грузоподъемность C ₀		19000			
Динамическая грузоподъемность C		31900	Н		
Масса подшипника m		0,260	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. В букмекерской конторе Pin Up Bet pinuprooms.ru

сумма минимального депозита всего 50 рублей

NU2206 - международное обозначение подшипника.