


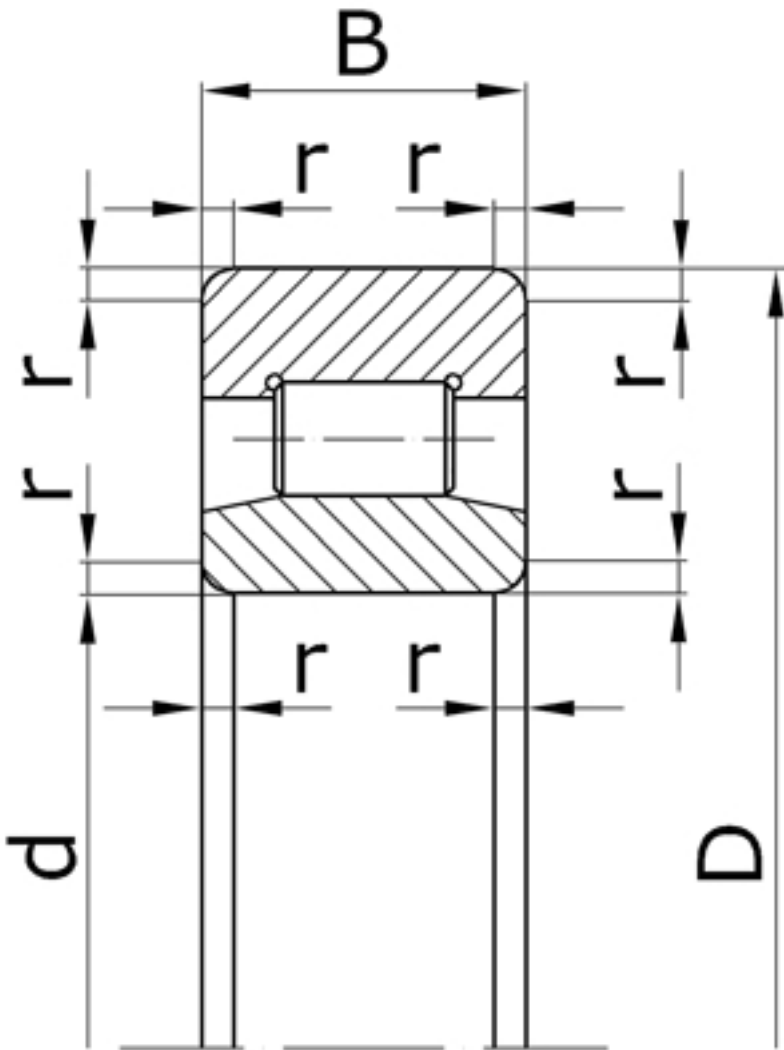

Характеристики подшипника 32524 Параллельно-вращающийся			
Внутренний диаметр подшипника d	120	мм	
Наружный диаметр подшипника D	215	мм	
Ширина подшипника B	58	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм	
Статическая грузоподъемность C ₀	280000		
Динамическая грузоподъемность C	369000	Н	
Масса подшипника m	8,550	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU2224 - международное обозначение подшипника.