


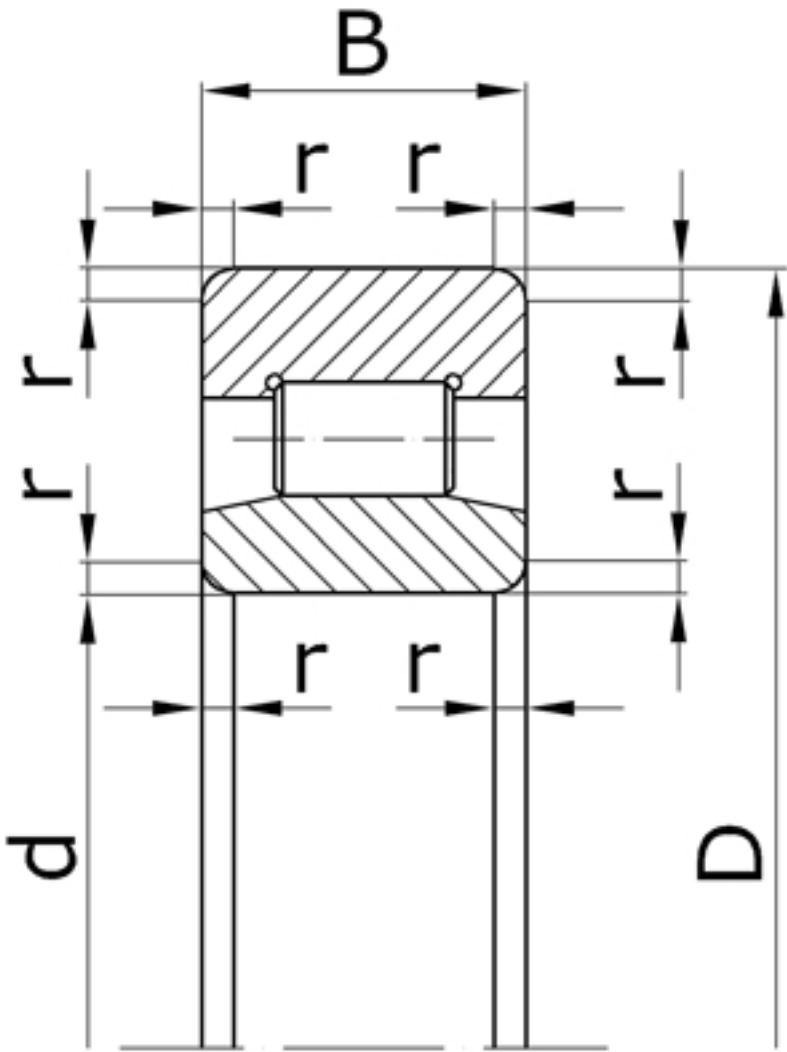

Характеристики подшипника 32536		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		180		мм	
Наружный диаметр подшипника D		320		мм	
Ширина подшипника B		86		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0		мм	
Статическая грузоподъемность C ₀			865000		
Динамическая грузоподъемность C		915000		Н	
Масса подшипника m		31,50		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU2236 - международное обозначение подшипника.