


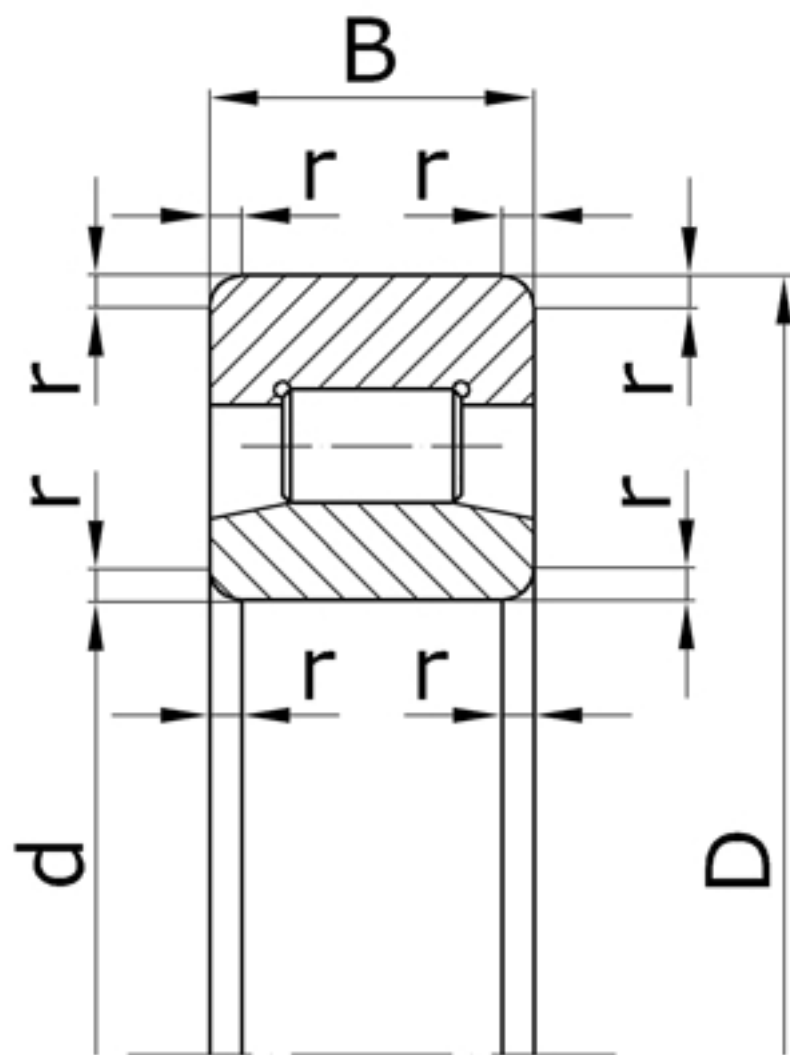

Характеристики подшипника 32605		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		25	мм
Наружный диаметр подшипника D		62	мм
Ширина подшипника B		24	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	24500
Динамическая грузоподъемность C		41800	Н
Масса подшипника m		0,340	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU2305 - международное обозначение подшипника.