


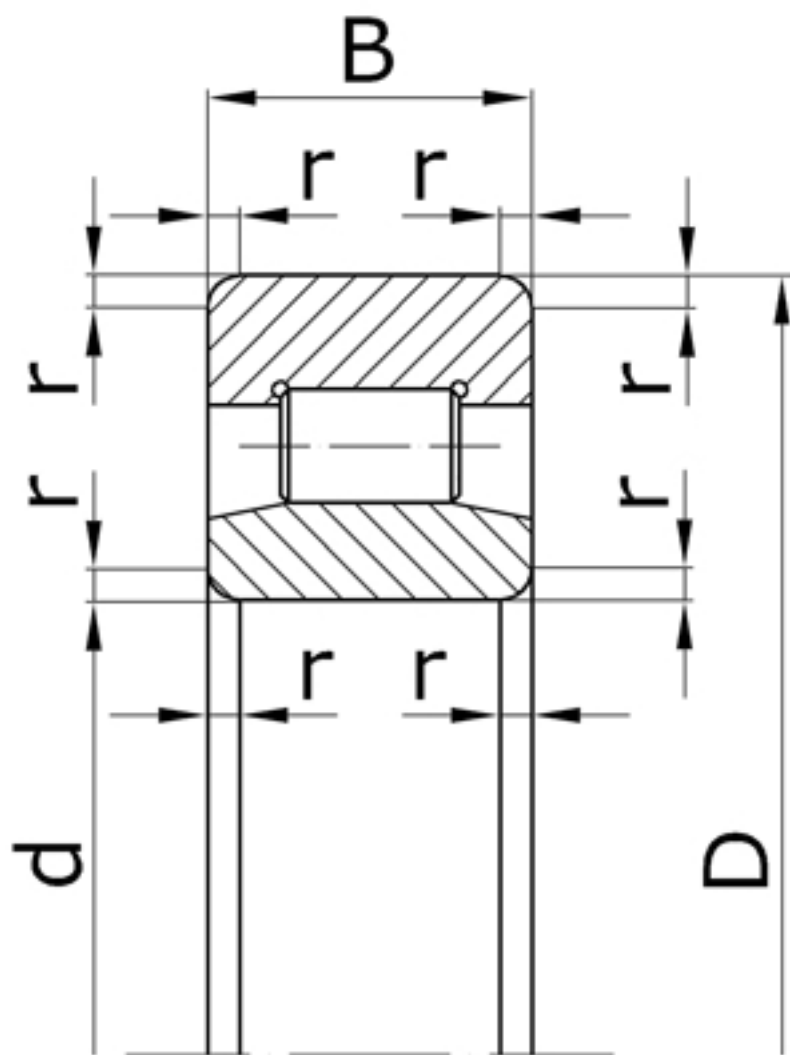

Характеристики подшипника 32607 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d 35 мм

Наружный диаметр подшипника D 80 мм

Ширина подшипника B 31 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,5 мм

Статическая грузоподъемность C₀ 38000

Динамическая грузоподъемность C 58300 Н

Масса подшипника m 0,700 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU2307 - международное обозначение подшипника.