


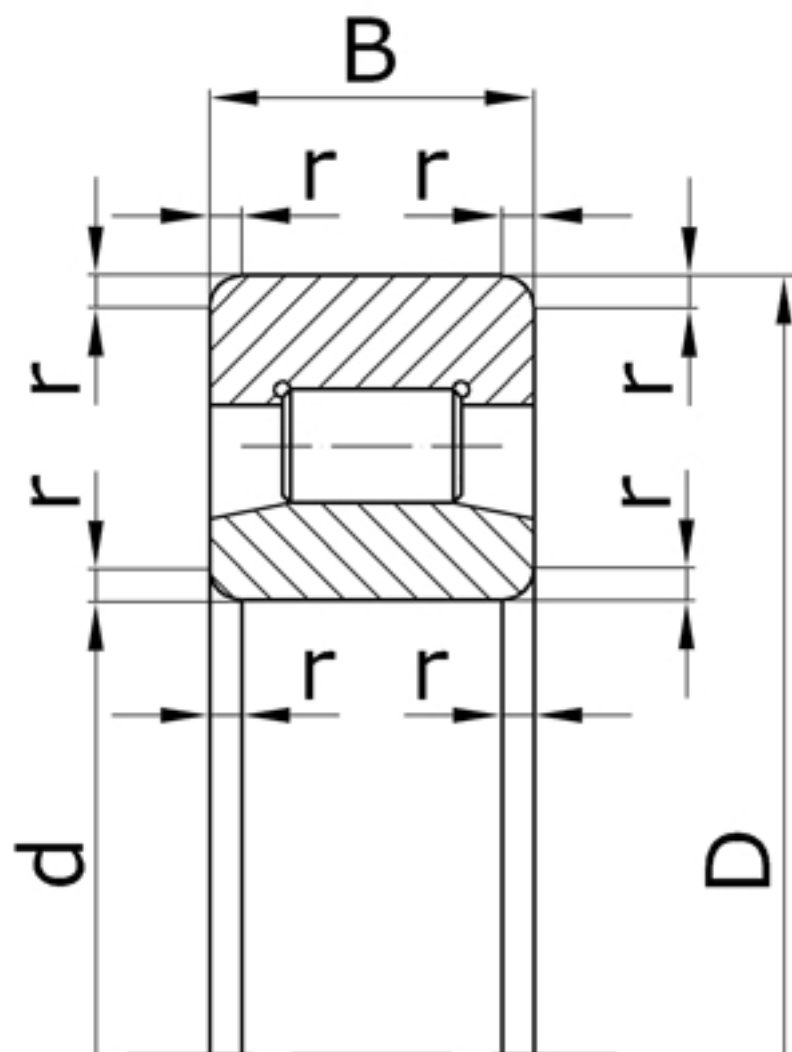

Характеристики подшипника 32636		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		180		мм	
Наружный диаметр подшипника D		380		мм	
Ширина подшипника B		126		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		1200000	
Динамическая грузоподъемность C		1400000		Н	
Масса подшипника m		73,00		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.