


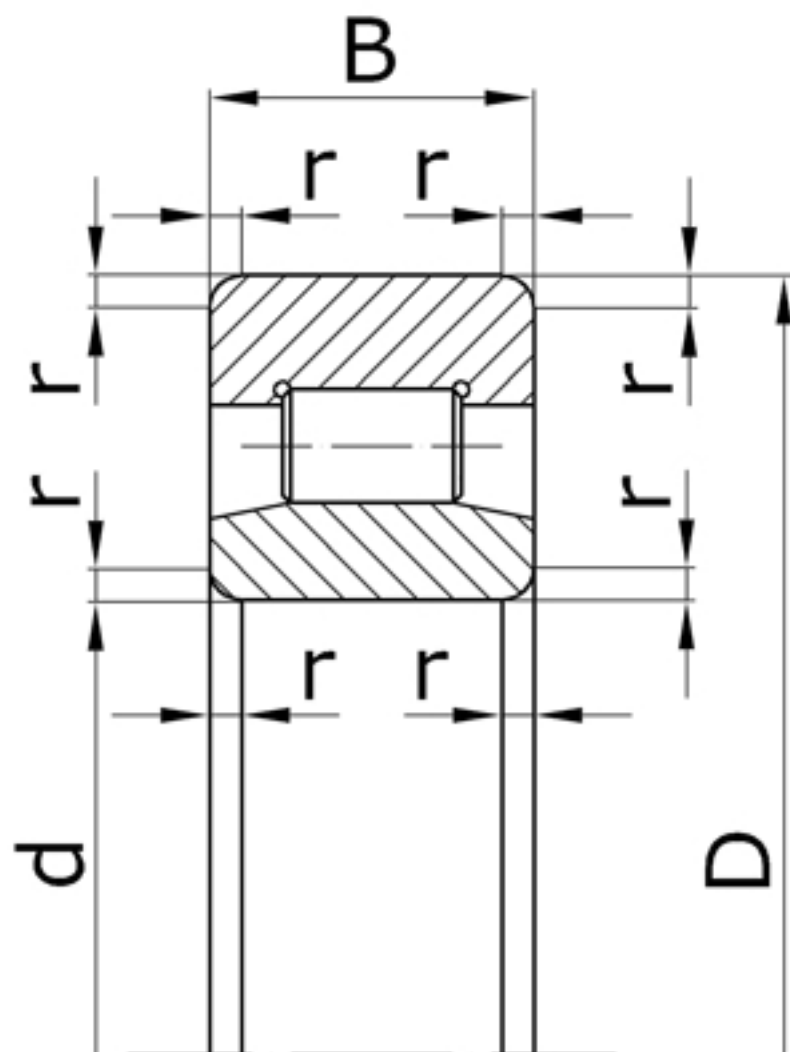

Характеристики подшипника 32644		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	220		мм
Наружный диаметр подшипника	D	460		мм
Ширина подшипника	B	145		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0		мм
Статическая грузоподъемность	C	0		1560000
Динамическая грузоподъемность	C	1790000		Н
Масса подшипника	m	125,0		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.