


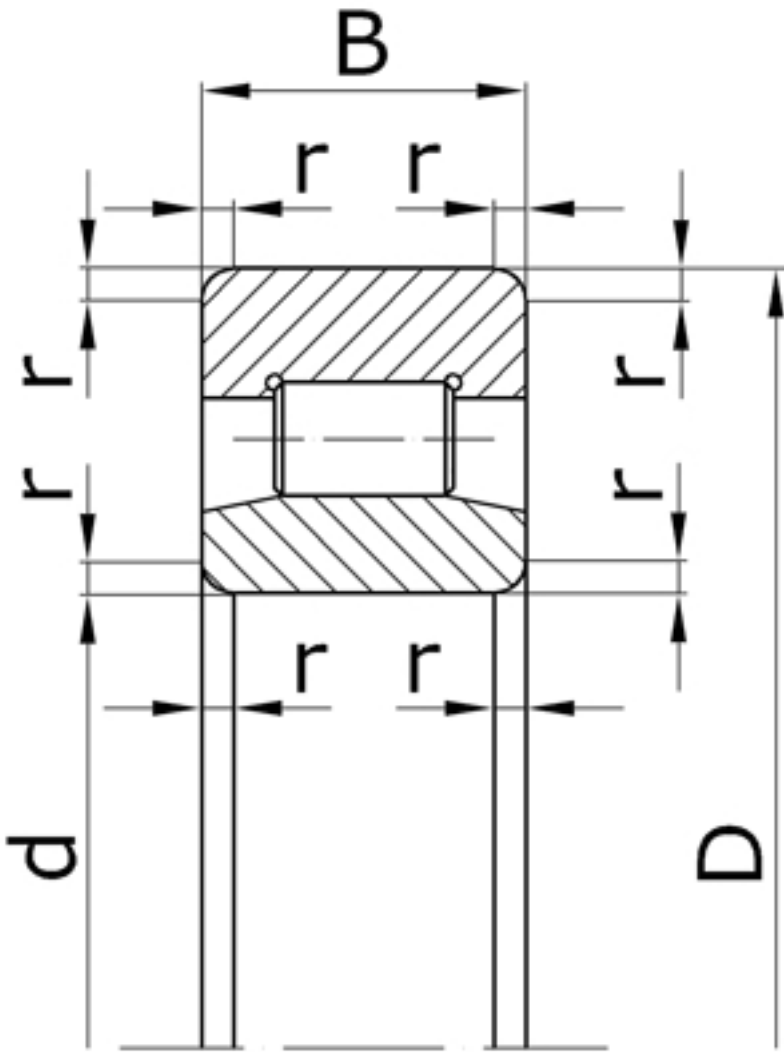

| Характеристики подшипника 32644   |  | Параметры | Обозначения | Единицы |
|-----------------------------------|--|-----------|-------------|---------|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 220       |             | мм      |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 460       |             | мм      |
| Ширина подшипника B               |  | 145       |             | мм      |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 6,0       |             | мм      |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0         |             | 1560000 |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 1790000   |             | Н       |
| Масса подшипника m                |  | 125,0     |             | кг      |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.